



ウェポンベースの組み立て方

- ①エクサアタッチメントを図のように動かし、
- ②ボディアーマーに取り付けます。
- ③リニア式アンカーブレーキを取り付けます。




シンカンセンモードで遊ぶときは、武器やアーマーパーツをなくさないようにウェポンベース状態にして保管してください。


- ③図を参考に各パーツを組み立てます。



フミキリシュリケンベース

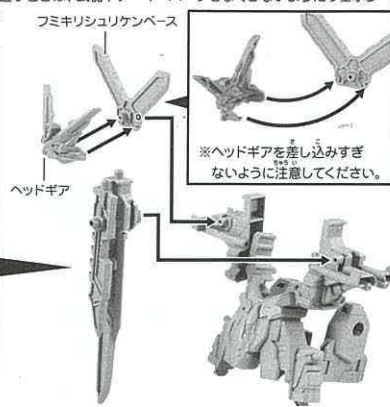

※7～12のラベルを貼ります。




ウェポンベース完成!

シンカリオン アルファモードの変形の仕方

- ①5両目の新幹線パネルをひらきます。
- ②脚をひらきます。
- ③ミニパネルを開きます。




1両目と5両目を使用します。




※解説のために新幹線パネルは外した状態です。


2 図を参考に脚をまっすぐにのばします。




- ③つま先をカチッというまで動かします。




- ④つま先とかかとを同時にカチッというまで動かします。



- ⑤右足の連結器をしまします。



下半身完成!




※2～5、15～18のラベルを貼ります。

- ①1両目の後ろの部分を図のように開きます。
- ②腕をおろします。
- ③肩の付け根のジョイントを穴に差し込みます。




- ⑥①腕を正面に向けます。②拳をだします。③左腕の連結器をしまします。

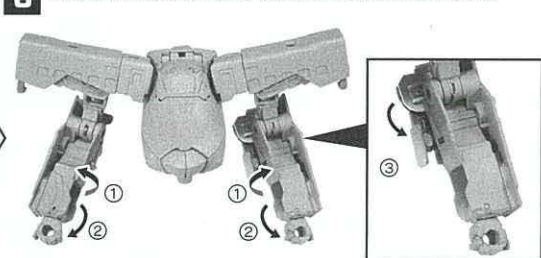

上半身完成!


- ⑦①前輪を後方に開き
- ②胴体部をおろすと③ハッチが自動で開きます。
- ④上半身と下半身をカチッというまで合体させます。

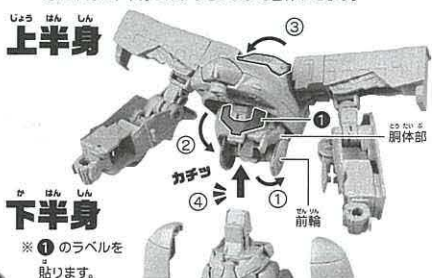


- ⑧①図のボタンを押すと、②頭がとびだします。(頭は可動します)



- ⑨①前輪を矢印の方向へ動かし、②フミキリシュリケンベースを背中に取り付けます。

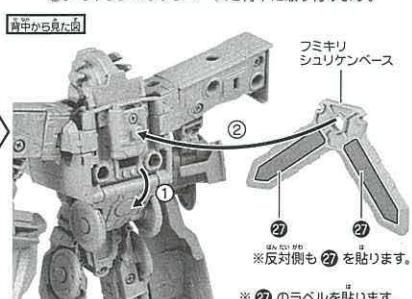

- 10** ①シャリウブレードトウキョウを回のように取り付けます。
②シャリウブレードシンアオモリ（グリップ付き）も取り付けます。

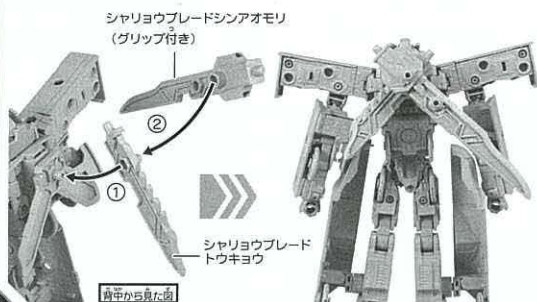

11 アルファモード完成!




シャリウブレード2種は拳に取り付けることができます。

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

12 フミキリシュリケンの変形




- ①フミキリシュリケンベースにシャリウブレードシンアオモリ（グリップ付き）とシャリウブレードトウキョウを取り付けます。
②グリップを拳に取り付けます。



2両目・3両目・4両目 ラベルの貼り方


番号を参考にラベルを貼ってください。

※2両目、4両目の変形は「シンカリオン エクスモードの変形の仕方 2」を参考にしてください。

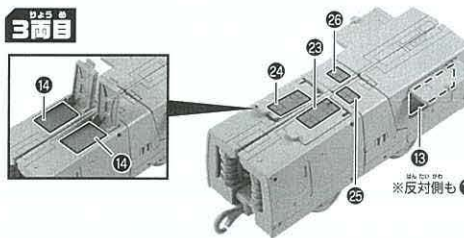

シンカリオン エクスモードの変形の仕方


- 1** シンカリオン アルファモードの上半身、下半身を分けます。
②新幹線パネル（A・B）を取り外します。



- 2** ミニパネルとつま先、かかとを閉じます。




- 3** 足を矢印の方向に曲げ、ひざを下向きにします。




ひざがしっかりと下を向いていないと合体のときにうまく固定できません。

- 4** ①矢印の方向に脚先を引き出します。
②つま先、ひざを出します。
③かかとを出します。




- 5** ①2両目4両目の連結器を外側に動かし、②3のパーツを取り付けます。


※取り付けづらいときは裏側のボタンを押してください。




- 6** 「シンカリオン アルファモードの変形の仕方」の5～6の逆の手順で腕をします。
①エクサアタッチメントを踵部後ろの穴に取り付け、②ボディ側面の穴にも取り付けます。

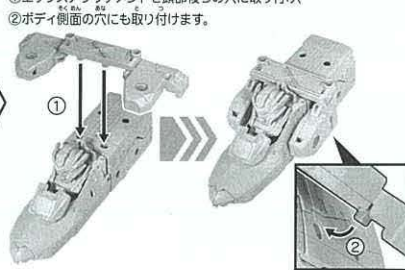


- 7** ①3両目を（A・B）に分け、②3両目カバー（A・B）を外します。

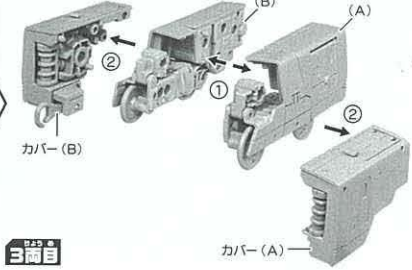


- 8** ①3両目（A）の肩を動かします。
②拳を引き出します。
③カバーを動かします。




- 9** 腕の下記の1...部分で矢印の方向に90°回します。



- 10** ①腕の下記の1...部分を矢印の方向に更に90°回します。
②ジョイントを引き出します。




- 11** ①連結器を動かし、②3両目カバー（A）を取り付けます。




シンカリオン エクスモードの変形の仕方

- 12** ⑥の上半身を⑤の下半身に取り付けます。
②⑪の両腕を取り付けます。

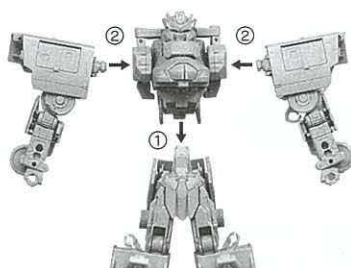


- 13** 新幹線パネル(A・B)を
エクスアタッチメントに取り付けます。




- 14** 新幹線パネル(A・B)を
矢印の方向に動かします。



- 15** ヘッドギアの凸部を頭の凹部に
差し込んでください。



- 16** シャリウブレードトウキョウを
シャリウブレードシンアオモリ(グリップ付き)
に取り付けます。

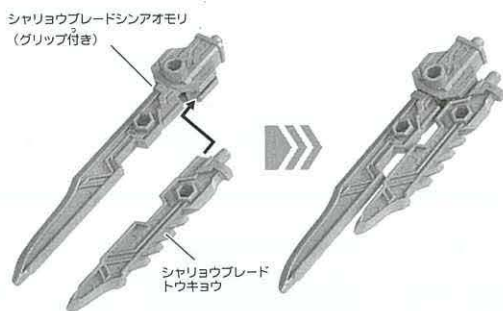

レンゲツシャリウブレード完成!

- 17 エクスモード
完成!**

レンゲツ
シャリウブレードは
拳に取り付けることが
できます。



**エクス
グランクロス!**



ハッチを開くと「エクスグランクロス」が
再現できます。


オーバークロス合体の仕方(E5 Mk II オーバークロスALFA-X)

用意するもの


■シンカリオン E5はやぶさ Mk II (別売)

シンカリオン E5 Mk II
の取扱説明書を参考に
各パーツを固の状態に
変形させてください。


ブラックシンカリオン
オーガ(別売)にも
対応しています。

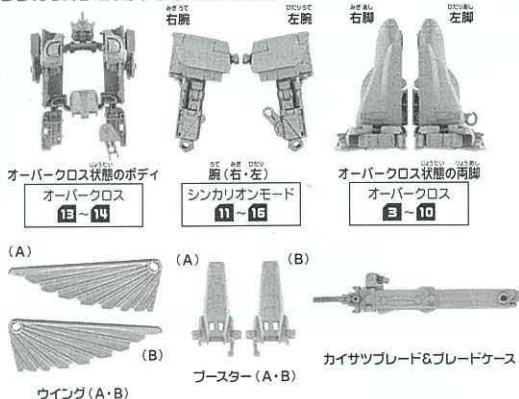


- 1** ALFA-X エクスモードを
各パーツに分けます。

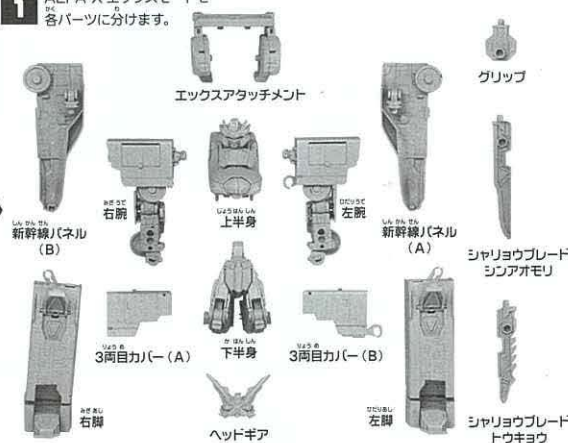


- 2** ①E5はやぶさ Mk IIの右脚の新幹線パネルを倒します。
②E5はやぶさ Mk IIの右脚の...部分のパーツを倒します。
③ALFA-Xの右脚のかかととパーツを戻し、
④脚裏の穴にE5はやぶさ Mk II右脚の凸部を差し込みます。
⑤つま先を合わせて新幹線パネルを起こします。

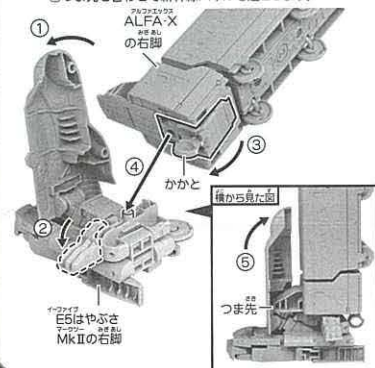


- 3** リニア式アンカーブレイクを
①A部を脚裏に引っ掛けて
②Bを穴に差し込みます。

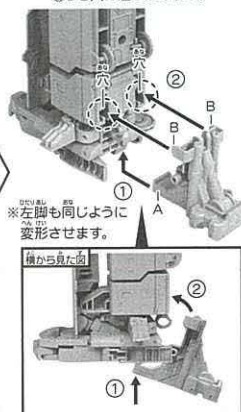

- 4** ALFA-Xの下半身パーツに
ボディアーモを取り付けます。

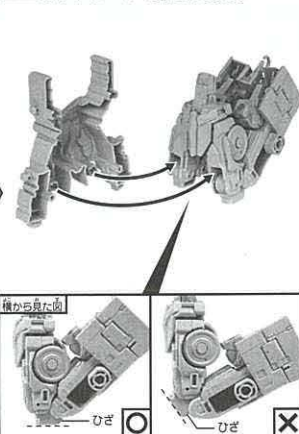

- 5** ①連結器を外側へ抑えながら
②④のパーツを差し込みます。

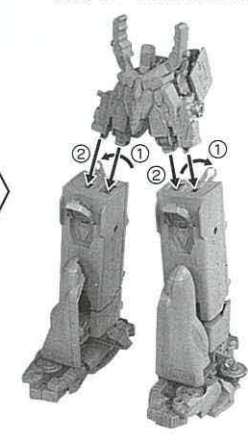

6



下半身完成!



7

- ①ALFA-Xの1両目の前輪と胴体部をしまします。
②頭部を収納した後にハッチを閉じます。
③エクスタッチメントを上
部後ろの穴に取り付け、
④側面の穴にも取り付けます。




ALFA-Xの
1両目

※エクスタッチメントの向きに
注意してください。



8

- ①後部パネルを右のように動かします。
②7のパーツをE5はやぶさ MkIIの背中から差し込み、
③E5はやぶさ MkII頭部下の凸部を
ALFA-X上部の前の穴に差し込みます。




前から見た図

後部パネル

真中から見た図


9

- ①E5はやぶさ MkIIの左腕の拳を
しまします。
②連結器を動かします。



10

- ①腕の下記の...部分を矢印の方向に図の位置まで回します。
②E5はやぶさ MkIIの中間車カバー (A) を取り付けます。

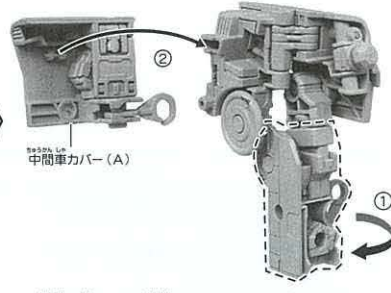


中間車カバー (A)

※右腕も同じように変形させます。

11

- ①ブースター (B) を取り付けます。
②ウイング (B) を取り付けます。

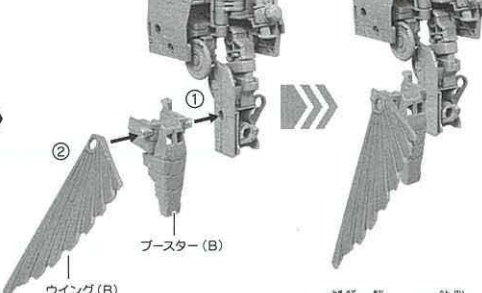


ブースター (B)

ウイング (B)

※右腕も同じように変形させます。

12


- エクスタッチメントに
取り付けます。

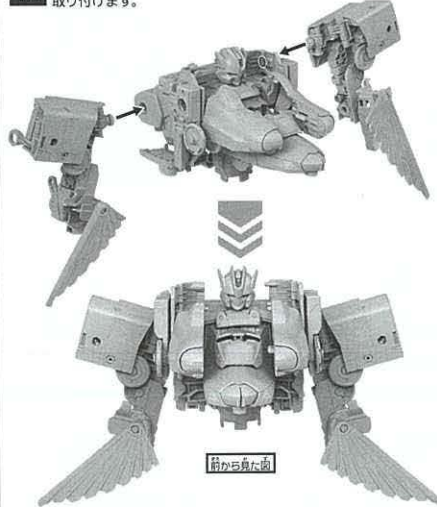

前から見た図

13

- ①ALFA-Xの新幹線パネル (A・B) を図の向きに
エクスタッチメントに取り付けます。
②新幹線パネル (A・B) を図のように動かしてください。

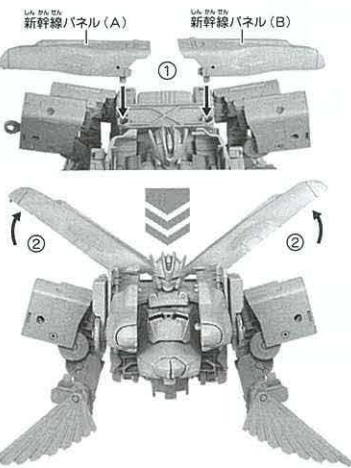


新幹線パネル (A)


新幹線パネル (B)

14

- ①下半身パーツに取り付けます。
②ボディアーモアの後部の凸部をE5はやぶさ MkIIの
凹部に差し込みます。

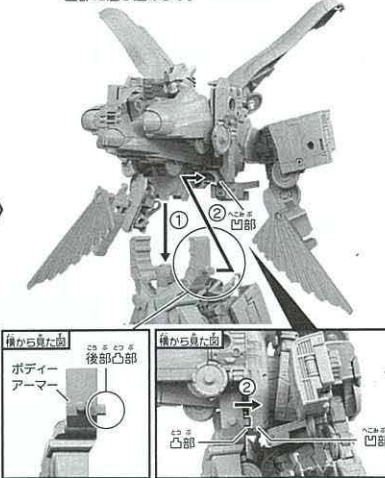

横から見た図
ボディ
アーモア



横から見た図
後部凸部
凹部

15

- ALFA-Xの3両目カバー (B) の拳を出します。




16

- ①連結器を動かします。②拳を180°回します。



17

- ALFA-Xの左腕に3両目カバー (B) を
取り付けます。

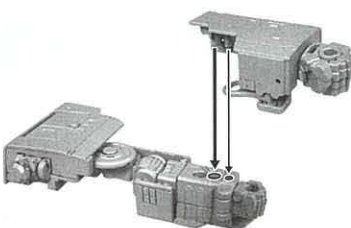


※右腕も同様に形変させます。

18


- 両腕を取り付けます。



- 19 ALFA-Xのヘッドギアの凸部をE5はやぶさ MkIIの顔部の凹部に差し込んでください。




- 20 ①グリップにシャリヨウブレードトウキョウ、シャリヨウブレードシンアオモリを差し込みます。
②シャリヨウブレードトウキョウ、シャリヨウブレードシンアオモリを左右に開き、
③カイツツブレードを差し込みます。
④シャリヨウブレードトウキョウ、シャリヨウブレードシンアオモリを閉じます。

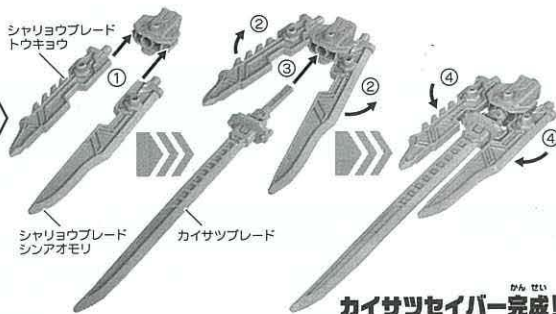

カイツツセイバー完成!

- 21 ①ブレードケースにフミキリシュリケンベースを取り付け、
②脚に取り付けます。

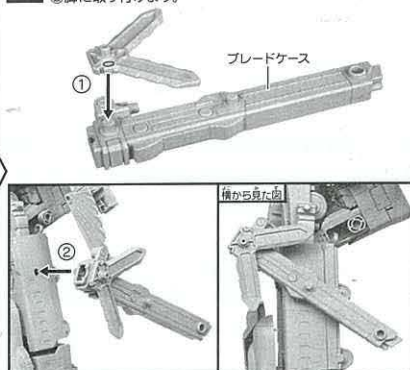


22 E5はやぶさ MkII
オーバークロス
ALFA-X完成!



カイツツセイバーは
拳に取り付けることができます。

アルティメットグランクロス!

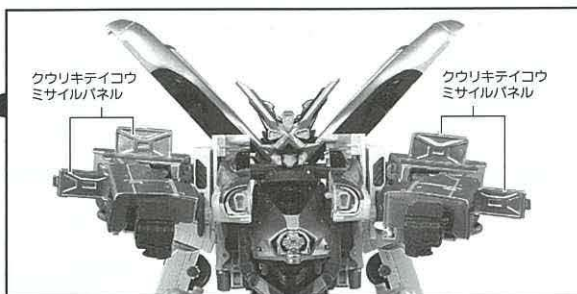

ALFA-XとE5はやぶさ MkIIのハッチを開き、
肩と腕のクウリキティコウミサイルパネルを開きます。(4ヶ所)

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●のしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

シンカリオン の映像を今すぐチェック!

PCからは シンカリオン で 検索

ブラレール シンカリオンの情報はこちらから

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/

