DIACLONE
ダイアクロン
DIACLONE
1/60 SCALE DIACLONE WORLD
TAKARA TOMY
DA-06
DIA-BATTLES V2 COSMO MANEUVER TYPE
ダイアバトルスV2 宇宙機動タイプ
取扱説明書
※写真と商品は異なる場合があります。
© TOMY

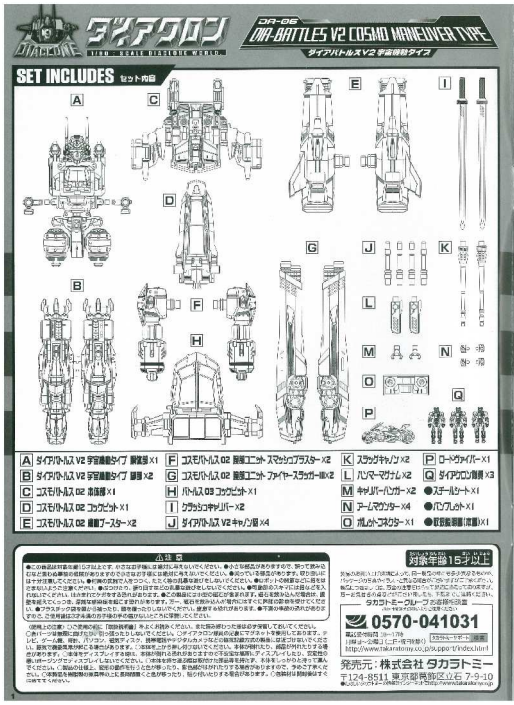
ダイアクロン
DIACLONE
1/60 SCALE DIACLONE WORLD
DA-06
DIA-BATTLES V2 COSMO MANEUVER TYPE
ダイアバトルスV2 宇宙機動タイプ
SET INCLUDES セット内容
A ダイアバトルス V2 宇宙機動タイプ 胴体部 x1
B ダイアバトルス V2 宇宙機動タイプ 腰部 x2
C コスモバトルス 02 本体部 x1
D コスモバトルス 02 コックピット x1
E コスモバトルス 02 機動ブースター x2
F コスモバトルス 02 腕部ユニット スマッシュブラスター x2
G コスモバトルス 02 腕部ユニット ファイヤースラッガー x2
H バトルス 03 コックピット x1
I クラッシュキャノン x2
J ダイアバトルス V2 キャノン砲 x4
K スラッグキャノン x2
L ハンマーマグナム x2
M キャノピーハンガー x2
N アームマウンター x4
O ボルトコネクター x1
P ロードヴァイパー x1
Q ダイアクロン隊員 x3
●スチールシート x1
●パンプレット x1
●取扱説明書(本書) x1
対象年齢 15才以上
0570-041031
発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

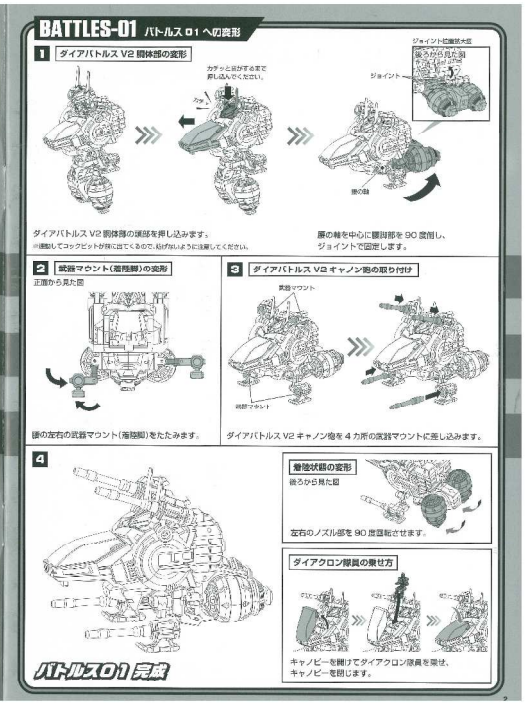
BATTLES-01 バトルス 01 への変形
1 ダイアバトルス V2 胴体部の変形
ダイアバトルス V2 胴体部の頭部を押し込みます。
腰の軸を中心に腰回部を 90 度倒し、ジョイントで固定します。
2 武器マウント(着陸脚)の変形
正面から見た図
腰の左右の武器マウント(着陸脚)をたたみます。
3 ダイアバトルス V2 キャノン砲の取り付け
ダイアバトルス V2 キャノン砲を 4 カ所の武器マウントに差し込みます。
4
着陸状態の変形
後ろから見た図
左右のノズルを 90 度回転させます。
ダイアクロン隊員の乗せ方
キャノピーを開けてダイアクロン隊員を乗せ、キャノピーを閉じます。
バトルス01 完成

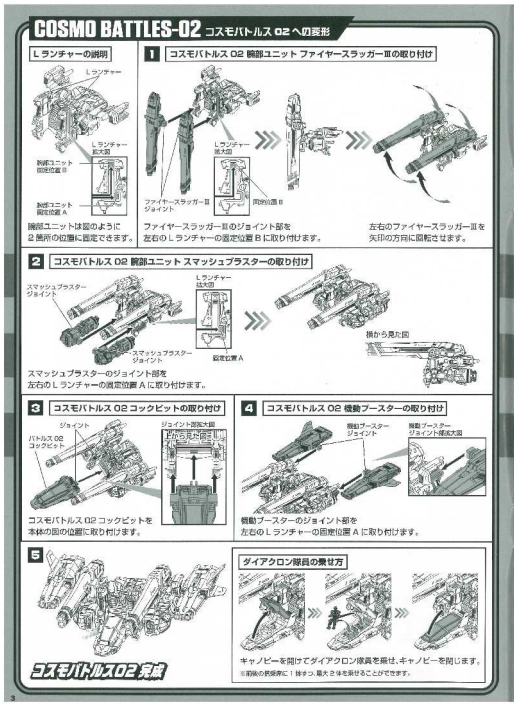
COSMO BATTLES-02 コスモバトルス 02 への変形
Lランチャーの説明
1 コスモバトルス 02 腕部ユニット ファイヤースラッガーIIIの取り付け
腕部ユニットは図のように2箇所の位置に固定できます。
ファイヤースラッガー II のジョイント部を左右の L ランチャーの固定位置 B に取り付けます。
左右のファイヤースラッガーIIIを矢印の方向に開閉させます。
2 コスモバトルス 02 腕部ユニット スマッシュブラスターの取り付け
スマッシュブラスターのジョイント部を左右の L ランチャーの固定位置 A に取り付けます。
3 コスモバトルス 02 コックピットの取り付け
コスモバトルス 02 コックピットを本体の図の位置に取り付けます。
4 コスモバトルス 02 機動ブースターの取り付け
機動ブースターのジョイント部を左右の L ランチャーの固定位置 A に取り付けます。
5
ダイアクロン隊員の乗せ方
キャノピーを開けてダイアクロン隊員を乗せ、キャノピーを閉じます。
※前後の肩装備に 1 体ずつ、最大 2 体を乗せることができます。
コスモバトルス02 完成

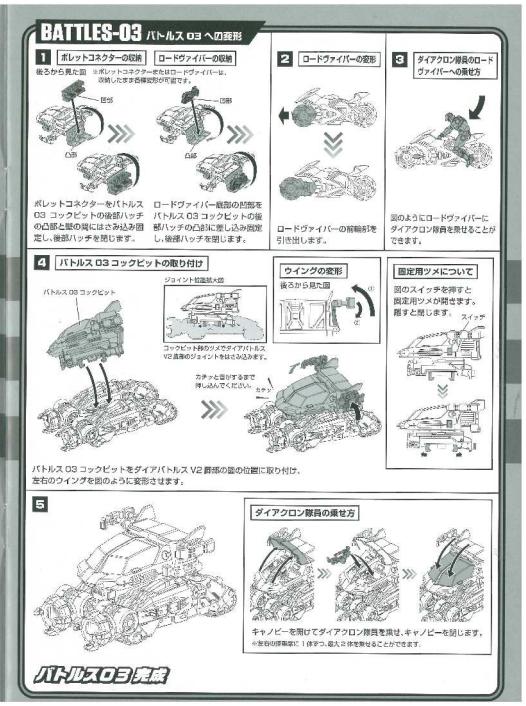
BATTLES-03 バトルス 03 への変形
1 ボレットコネクターの収納
ロードヴァイパーの収納
後ろから見た図
※ボレットコネクターが左右ロードヴァイパーは、収納したまま機能部が可能です。
ボレットコネクターをバトルス 03 コックピットの後部ハッチの凸部と窓の間にはさみ込み固定し、後部ハッチを閉じます。
ロードヴァイパー前部の凹部をバトルス 03 コックピットの後部ハッチの凸部に差し込み固定し、後部ハッチを閉じます。
2 ロードヴァイパーの変形
ロードヴァイパーの前輪部を引き出します。
3 ダイアクロン隊員のロードヴァイパーへの乗せ方
図のようにロードヴァイパーにダイアクロン隊員を乗せることができます。
4 バトルス 03 コックピットの取り付け
バトルス 03 コックピットをダイアバトルス V2 胴部の図の位置に取り付け、左右のウイングを図のように変形させます。
ウイングの変形
後ろから見た図
固定用ツメについて
図のスイッチを押すと固定用ツメが開きます。閉すると閉じます。
5
ダイアクロン隊員の乗せ方
キャノピーを開けてダイアクロン隊員を乗せ、キャノピーを閉じます。
※左右の肩装備に 1 体ずつ、最大 2 体を乗せることができます。
バトルス03 完成

DIA-BATTLES MODE ダイアバトルス モードへの変形合体

1 バトルス 01 とバトルス 03 の合体



バトルス 03 をバトルス 01 にジョイントし取り付けます。

2 横から見た図

バトルス 03 コックピット側面のスイッチを押しながらバトルス 03 コックピットを取り外します。

3



腰の軸を中心に脚部部を倒します。

4 後ろから見た図

左右の脚部カバーを開きます。

5



左右のクローラー部を図のように回転させ収納します。

※クローラー部を持ち込むと誤動してつまみが出ます。

6

左右の脚部カバーを閉じ、脚部を図のように収縮します。

7 前から見た図



脚部を開き、左右の連結パーツをたたみます。

8

腰の左右の武器マウントを伸ばします。

9



腰の左右の武器マウントを 90 度回転させます。

10 後ろから見た図



腰の左右の武器マウントを図のように内側にたたみます。

11 コスモバトルス 02 の合体

コスモバトルス 02 コックピットを取り外します。

12



ダイアバトルス モード本体にコスモバトルス 02 本体を取り付けます。

13



左右のスマッシュブラスター(腕部)をダイアバトルス モード本体にスライドさせます。

14



左右のスマッシュブラスター(腕部)を下ろします。

15 横から見た図

ノズル部全体をスライドさせます。

16

コスモバトルス 02 本体後部を 90 度折りたたみ固定します。

17 上から見た図



コスモバトルス 02 の脚部を図のようにたたみます。

18 拳(パワーナックル / スマッシュクロー部)の変形

(注意)拳の向きが向のようになっている状態で回転させてください。
拳は取り外すことができます。

左腕の変形



腕のカバーを開け、拳を 180 度回転させます。
腕のカバーを閉じます。 ※右腕も同様に変形させます。

19 頭部の変形

(注意)頭部の角がついている状態で折りたたんでしまう場合があります。次のように頭部が正面を向くようにセットして収納させてください。パーツの引き出しや拳の収納やコックピットを無理に戻さないようにしてください。



図のスイッチを押すと自動でコックピット部が腹部に収納され、同時に頭部が出てきます。

20



ダイアバトルス モード完成

ハンマーマグナムの取り付け

装着マウントの武器を付け変えることができます。

ダイアバトルス V2 キャノン砲を取り外し、ハンマーマグナムを取り付けることができます。(左右)

スラッグキャノンの取り付け

装着マウントの武器を付け変えることができます。

ダイアバトルス V2 キャノン砲を取り外し、スラッグキャノンを取り付けることができます。(左右)

クラッシュキャリバーの取り付け

右腕図

クラッシュキャリバーをダイアバトルス モードの拳に持たせることができます。

※左の拳にも同様に持たせることができます。

武装パーツのアームマウンターへの接続

図のように武装パーツをアームマウンターに取り付けることができます。アームマウンターは左右の拳に持たせることができます。

左腕図



図の位置にキャリバーハンガーを取り付けることでクラッシュキャリバーをマウントすることもできます。

※右腕も同様に取り付けます。

腕部ユニットのエジェクト

左腕部ユニットのエジェクト

腕拡大図

腕のカバーを図のように持ち上げ、腕部を前方から取り外すこともできます。

※右腕も同様に取り外すことができます。

(注意) 腕のカバーを持ち上げる際は、腕部基部の溝に爪をひっかけ、矢印の方向にゆっくりと持ち上げてください。



ARM UNIT 腕部ユニットの交換

●ダイアバトルス モードからの変形

1 コスモバトルス 02 機動ブースターユニットの変形

上から見た図

左右の機動ブースターを図のように 90 度起こします。

2 腕部ユニットの交換

左腕部の変形 横から見た図

①肩カバーを開けます。
②腕部ユニット スマッシュブラスターを取り外します。※右腕も同様に変形させます。

3

左腕部の変形



①肩カバーを開けます。
②腕部ユニット ファイヤースラッガー II を図の位置までスライドさせます。
※右腕も同様に変形させます。

4 ファイヤースラッガー II の脚部モードの変形

左脚部の変形



ジョイントを外し、後部を図の軸を中心にして下ろします。
※右脚部も同様に変形させます。

5

左脚部の変形



①後部カバーを開けます。
②拳を出します。
※右脚部も同様に変形させます。

6

左脚部の変形

①後部カバーを開じます。
②肘を曲げます。
※右脚部も同様に変形させます。
脚部は図のように 90 度回転できます。

4

上から見た図



左右の機動ブースターを 90 度倒し、元に戻します。

脚部ユニット交換完了

BULLET FIGHTER ボレットファイターへの変形

1 ボレットファイターの組み立て

後ろから見た図

バトルス 03 のコックピットのウイングを図のように展開させます。(左右)

2 横から見た図

前部機関砲を図のように展開させます。

3



コスモバトルス 02 コックピットの凸部をバトルス 03 のコックピットの凹部にジョイントさせます。

4



ボレットファイター完成

1 ボレットコネクターを使った小型マシンの組み立て



①アームマウンターにダイアバトルス V2 キャノン砲を取り付けます。
②アームマウンターをコスモバトルス 02 コックピットに取り付けます。
③機動ブースターをボレットコネクターにジョイントさせます。
④バトルス 02 コックピットをボレットコネクターにジョイントさせます。

2



小型マシン組み立て完了

3 レイドチェンバー(別売)の接続



レイドチェンバー(別売)の凸部をボレットコネクターの凹部にジョイントさせます。

4



レイドチェンバー(別売)搭載完了

SCRAMBLE MODE スクランブル モードへの変形

●ダイアバトルス モードからの変形

1 頭部の変形

頭部を押し込みます。
※連結してコックピットが図にはならないので、閉じはしないように注意してください。

2 拳(パワーナックル / スマッシュクロー部)の変形

左腕の変形

腕のカバーを開け、拳を 180 度回転させます。
腕のカバーを閉じます。 ※右腕も同様に変形させます。

3

左右の脚部の連結パーツを絞こします。

4



図の台座の凹部に連結パーツの凸部を差しこみ、左右の脚部を固定します。
※やりにくい場合は脚部を外して組ませ、元に戻してください。

5

左右の脚部カバーを開き、足部を図の方向に回転させ、クローラー部を押し出します。

6

左右のクローラー部を図のように回転させ、クローラー部の凸部をかかとの凹部に差し込み、脚部カバーを閉じます。

7 横から見た図

コスモバトルス 02 本体腹部を絞こします。

8 後ろから見た図



左右の機動ブースターを図のように水平にします。

9 横から見た図

ノズル部を図の位置までスライドさせます。

10 左腕部の変形

左右の前腕を 90 度回転させます。
※右腕も同様に変形させます。

11 後ろから見た図



腰の左右の武器マウントの角度を調整しながら図のように展開させます。

12



腰の軸を中心に脚部を持ち上げジョイントで固定します。

13

左右の武器マウントを 90 度回転させます。

14



スクランブルモード完成