


# GAIA POWERED MODE

ガイアパワードモードへの変形合価  
(パワード03とパワード04・05の完成状態から始めます。)

## 1 パワード03の変形


パワード03とパワード04・05の完成状態から始めます。



コックピット部全体を180度回転させます。


## 2

横から見た図



パークローラー(左右)を90度起こします。


## 3 パワード04・05の変形



ボレットモジュール04・05をパワード05に格納します。  
※ボレットモジュール04・05の格納手順は8ページの「ボレットモジュール04・05の組み」を参照ください。


## 4

上から見た図




リアクローラー側面の連結パーツを折こします。

## 5



連結パーツの凸部を凹部に差し込んでジョイントし、固定します。


## 6 パワード03とパワード04・05の合体



パワード03の凹部とパワード04・05の凸部をジョイントし、取り付けます。

## 7

上から見た図




ミサイルポッド(左右)を180度回転させます。  
**ガイアパワードモード完成**

# MECH MODE: GAIA QUAKER

メックモード：ガイアクエイカー

## 1 ガイアパワードの変形




リアクローラーを90度起こします。

## 2


立たせて後ろから見た図




足のクローラーを下ろします。



胴体部全体を起こします。




胸部を180度回転させます。



ミサイルポッド(左右)を90度倒します。


## 6 パワード02とガイアパワードの合体



パワード02の凸部をガイアパワードの凹部にジョイントし、取り付けます。  
※パワード02の足関節は取り外して合体させてください。

## 7


前から見た図




パワード02 胴部ユニット(左右)をガイアパワードにスライドさせ、下ろします。

## 8


ボレットファイター




ガイアパワードからボレットファイターを取り外します。




腕部(パワード02 腕部ユニット)を下ろします。



腕部(パワード02 腕部ユニット)を下ろします。




腕部(パワード02 腕部ユニット)を下ろします。




腕部(パワード02 腕部ユニット)を下ろします。




腕部(パワード02 腕部ユニット)を下ろします。



腕部を180度回転させます。



脚部を開き、左右の連結パーツをたたみます。




**メックモード**  
**ガイアクエイカー完成**

# BIG-POWERED GV MODE

ビッグパワードGV(決戦モード)への合価変形

スカイパワードとガイアパワードの完成状態から始めます。

## 1 スカイパワードの変形




戦闘指令車を取り外します。

## 2




クローラー部全体を180度回転させます。

## 3 ガイアパワードの変形



メックモード：ガイアクエイカーの6まで変形させます。

## 4




ボレットモジュール02・03を図の目印の位置までスライドさせます。

## 5 スカイパワードの合体



スカイパワードをガイアパワードにジョイントして固定します。

## 6




腕部(パワード02 腕部ユニット)を下ろします。

## 7 腕部(パワード02 腕部ユニット)の変形


左腕の変形 ※右腕も同様に変形させます。




腕部をスライドして引き伸ばします。




手を倒します。




前腕部を90度回転させます。



ヘッドユニットハッチをスライドして開きます。




胸部ハッチを開きます。




パワードスーツ(合体モード)の凹部を本体凸部にジョイントして固定します。



胸部ハッチを閉じると、連動してヘッドユニットが出てきます。




脚部を開き、左右の連結パーツをたたみます。

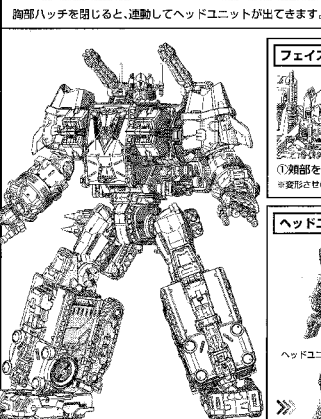

**ビッグパワードGV**  
**(決戦モード)完成**

## フェイスガードの開閉



①胸部を左右に開きます。②フェイスガードを折りたたみ、胴部を閉じます。  
※変形させない場合は、右腕など先端の鋭い棒を壊さず固定してください。

## ヘッドユニットの格納




ヘッドユニットハッチを開きます。ヘッドユニットハッチを閉じます。

# WALKING FORTRESS MODE

機動要塞モードへの変形


## 1 スカイパワードの変形

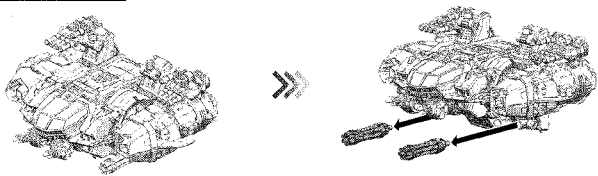

6 連速射破壊砲を取り外します。




6 連速射破壊砲をクローラー上部の凹部にジョイントして取り付け、角度を調整します。



腕部(パワード 02 腕部ユニット)を下ろします。

## 4 腕部(パワード 02 腕部ユニット)の変形

左腕の変形 ※右腕も同様に変形させます。

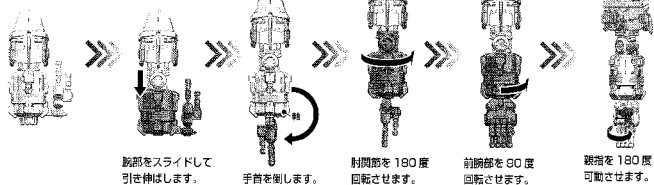


腕部をスライドして引き伸ばします。

手首を倒します。

肘関節を 180 度回転させます。


前腕部を 90 度回転させます。

親指を 180 度可動させます。

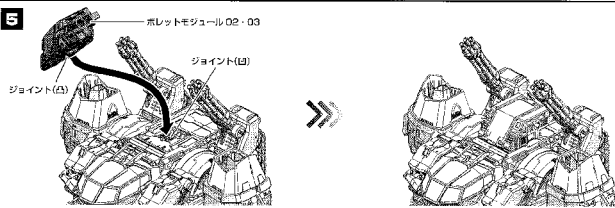


ポレットモジュール 02・03 をスカイパワードにジョイントし、取り付けます。

## 6 ガイアパワードの変形




メックモード：ガイアエイカーの E まで変形させます。




ポレットモジュール 02・03 をスライドさせ取り外します。


## 8




ポレットモジュール 02・03 を前後を逆にしてスライドさせ、取り付けます。

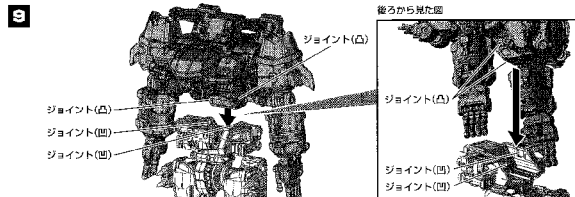


スカイパワード本体をガイアパワード本体にジョイントして固定します。

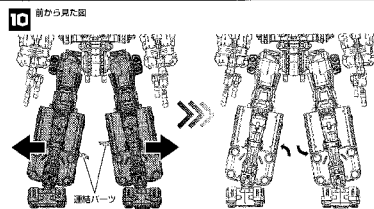

趾部を開き、左右の連結パーツをたためます。



## パワードスーツとの合体

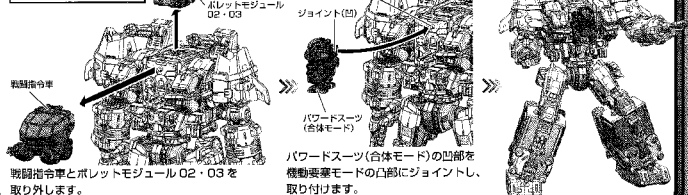


パワードスーツ(合体モード)の凹部を機動要塞モードの凸部にジョイントし、取り付けます。

# HEAVY TANK BASE MODE

重戦車基地モードへの変形合体


ビッグパワード GV の完成状態から始めます。

## 1 ビッグパワード GV の変形

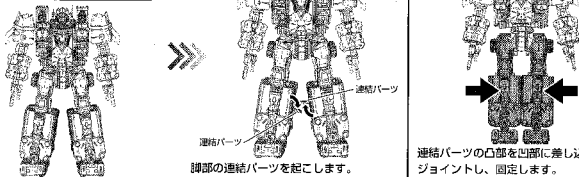


連結パーツを足部の連結パーツを組こします。

連結パーツの凸部を凹部に差し込んでジョイントし、固定します。




脚部を 90 度起こします。

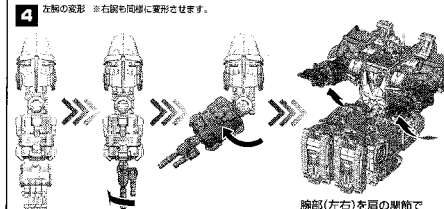


手首を 90 度回転させ、肘を 45 度折り曲げます。


腕部(左右)を肩の関節で 45 度折り曲げます。




脚部のクローラー(左右)を 180 度回転させます。




足(左右)を 90 度倒し、押し込みます。

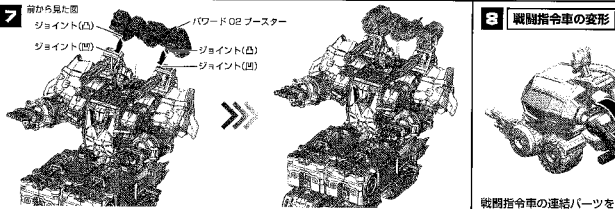

パワード 02 ブースターの凸部を重戦車基地モードの凹部にジョイントし、取り付けます。




戦闘指令車の連結パーツを下ろします。

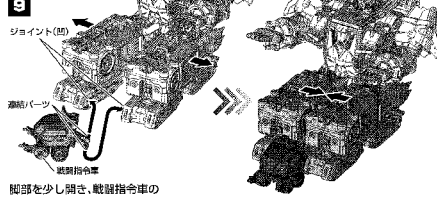


脚部を少し開き、戦闘指令車の連結パーツを脚部先端の凹部に差し込みます。


脚部を開きます。

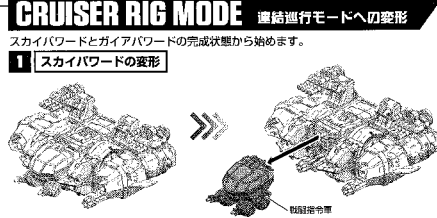


戦闘指令車を取り外します。




尻のパーツを 90 度倒します。



腕部(パワード 02 腕部ユニット)を 90 度起こします。



尻の両部全体を 90 度回転します。

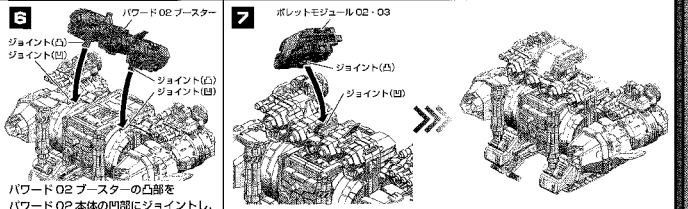

パワード 02 ブースターの凸部をパワード 02 本体の凹部にジョイントし、取り付けます。


ポレットモジュール 02・03 をパワード 02 ブースターにジョイントし、取り付けます。

# CRUISER RIG MODE

直結巡行モードへの変形


スカイパワードとガイアパワードの完成状態から始めます。

## 1 スカイパワードの変形

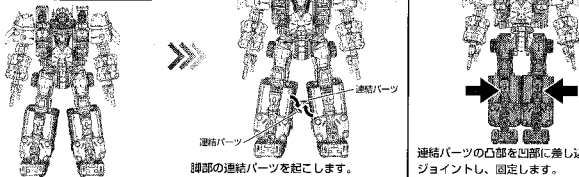


連結パーツを足部の連結パーツを組こします。

連結パーツの凸部を凹部に差し込んでジョイントし、固定します。




脚部を 90 度起こします。

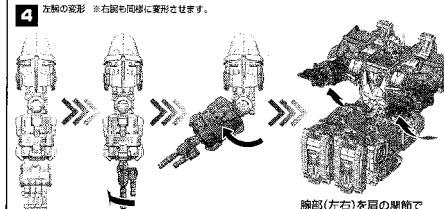


手首を 90 度回転させ、肘を 45 度折り曲げます。


腕部(左右)を肩の関節で 45 度折り曲げます。




脚部のクローラー(左右)を 180 度回転させます。




足(左右)を 90 度倒し、押し込みます。

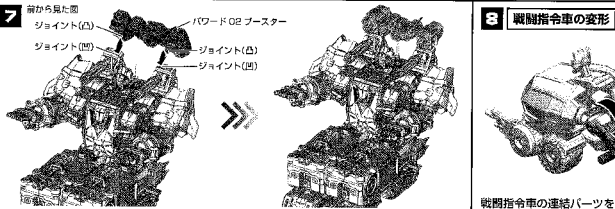

パワード 02 ブースターの凸部を重戦車基地モードの凹部にジョイントし、取り付けます。




戦闘指令車の連結パーツを下ろします。

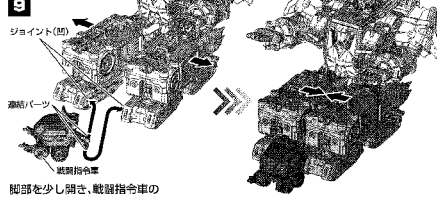


脚部を少し開き、戦闘指令車の連結パーツを脚部先端の凹部に差し込みます。


脚部を開きます。

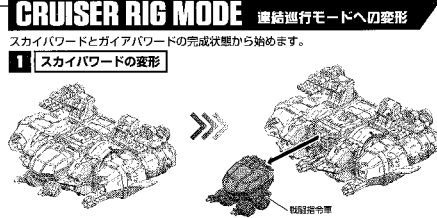


戦闘指令車を取り外します。




尻のパーツを 90 度倒します。



腕部(パワード 02 腕部ユニット)を 90 度起こします。




尻の両部全体を 90 度回転します。

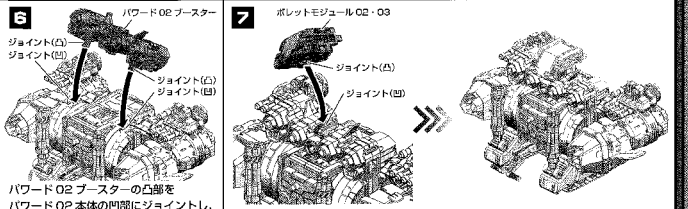

パワード 02 ブースターの凸部をパワード 02 本体の凹部にジョイントし、取り付けます。


ポレットモジュール 02・03 をパワード 02 ブースターにジョイントし、取り付けます。

8 ガイアパワードの変形

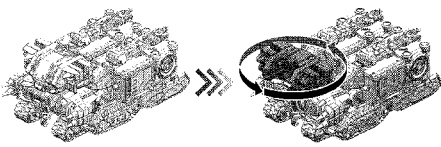


コックピット部全体を  
180度回転させます。

9




ミサイルポッド(左右)を  
180度回転させます。

10 後ろから見た図

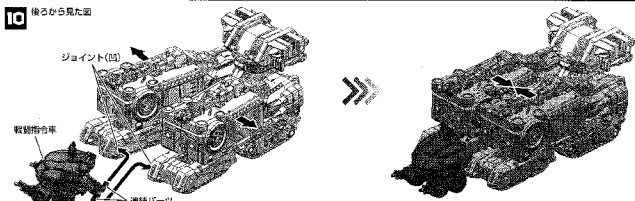


脚部を少し開き、戦闘指令車の連結パーツを脚部先端の凹部に差し込みます。脚部を閉じます。

11 横から見た図

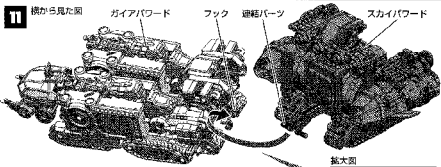

ガイアパワードのリアクローラーのフックに  
スカイパワードの連結パーツを固く引っ掛け固定します。


12



**連結巡行モード完成**


**BASE MODE** 基地モードへの変形

1 連結巡行モードの変形

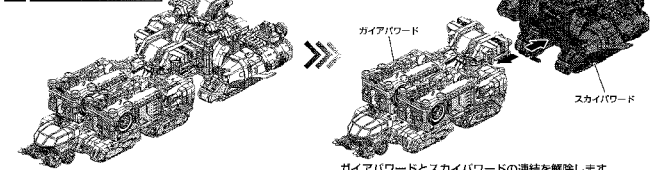


ガイアパワードとスカイパワードの連結を解除します。

2 ガイアパワードの変形




脚部を開き、戦闘指令車を取り外します。

3




パワード04・05を取り外します。

4




パワード04・05の向きを  
180度回転させます。

5




パワード04・05の凸部を  
パワード03の凹部にジョイントし固定します。

6




パワード04・05のアームを廻こします。

7




パワード04・05のハッチを左右に開きます。

8




パワード04・05のタラップを展開します。

9




脚部を180度回転させます。

10




ボレットモジュール02・03をスライドさせ取り外します。

11




ボレットモジュール02・03を前後を逆にして  
スライドさせ、取り付けます。

12 スカイパワードの変形

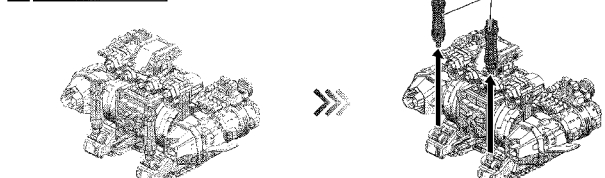


6 連結解除装置を取り外します。

13




パワード02ブースターを取り外します。

14




クーラー部全体を90度回転させます。

15




腕部(パワード02腕部ユニット)を  
90度回転させます。

16

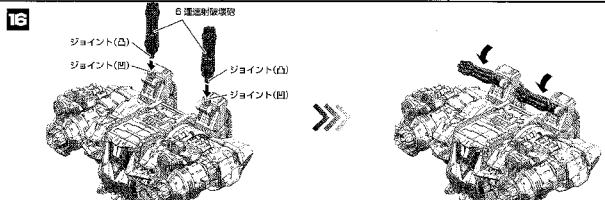


6 連結解除装置を取り付け、角度を調整します。

17




手首を180度回転させます。

18




頸指を90度廻こします。

19




胸部ハッチを閉めます。

20



スカイパワード本体をガイアパワード本体に  
ジョイントして固定します。

21



**基地モード完成**

**STEEL SHEET** スチールシート貼付方

図の位置にスチールシートを貼り、スチールシートの上にダイアクロン隊員を立てることができます。

パワード01 本体へのスチールシートの貼り方

ハッチを開きます。  
下記の番号を参考にスチールシートを貼ってください。

パワード04・05 本体へのスチールシートの貼り方

ハッチを左右に開き、タラップを展開します。  
下記の番号を参考にスチールシートを貼ってください。

