


サイクロンインターセプターブラックマックスの組み立て方

ボディの変形の仕方

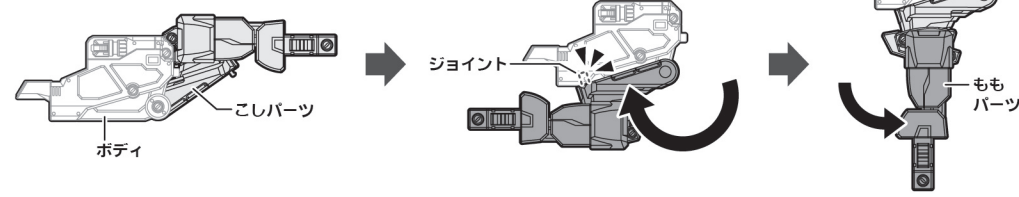

こしパーツを下げ、ジョイントを合わせます。

ももパーツを下げます。

ボディバンパー・脚の取り付け方

ジョイントを前に動かします。


ボディバンパーを取り付けます。

左右のひざパーツを前に倒し左右の脚を奥まで差し込みます。




腕の取り付け方

バトランプ部分を押しながら左右の腕を差し込みます。

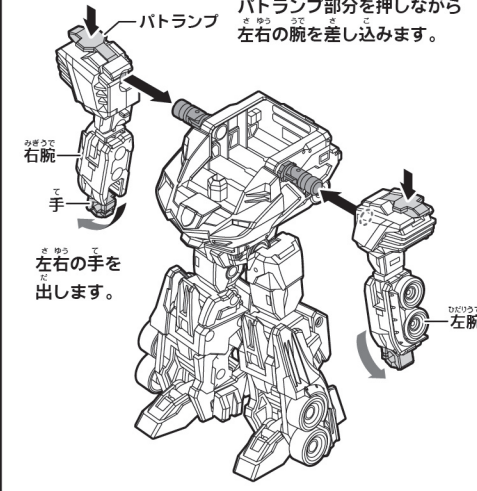


サイクロンメガバイパーの取り付け方

- サイクロンメガバイパーの後ろにあるフックをフック穴に入れます。
- サイクロンメガバイパーをジョイントに差し込みます。

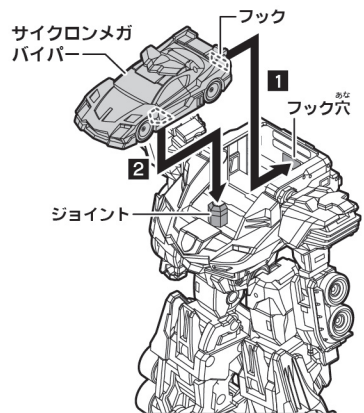


頭の出し方

サイクロンメガバイパーのバトランプ部分の両端をつかみ矢印の方向に持ち上げます。

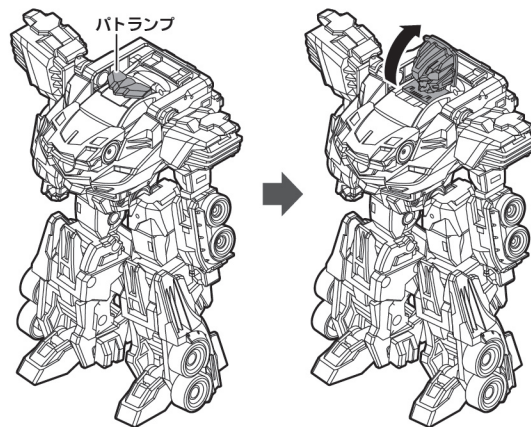


ラベルの貼り方

ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。
※()内の番号は反対側に貼ります。

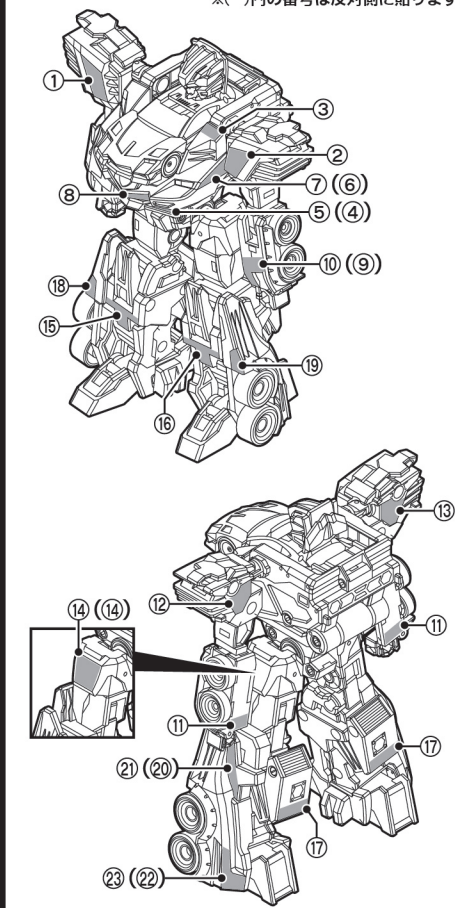

装備の取り付け方

各装備を図のように取り付ける事ができます。

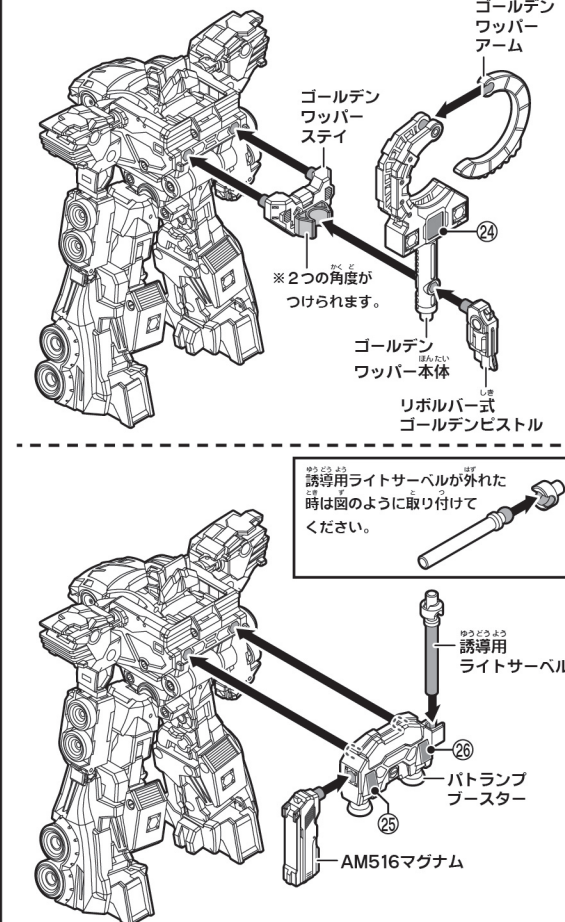

誘導用ライトサーベルが外れた時は図のように取り付けてください。


サイクロンインターセプターブラックマックス完成

※腕・脚が取れてしまった場合は取り付け方を参考に取り付け直してください。

ウォーカービークルフォーム

各装備を手に持たせる事ができます。


各関節が動かせます。自由にポーズを決めよう!




シールドハンドルを超超硬度軽量シールドに取り付け、手に持たせる事ができます。

ウォーカービークルフォームからカーフォームへの変形の仕方


1 各装備を取り外します。

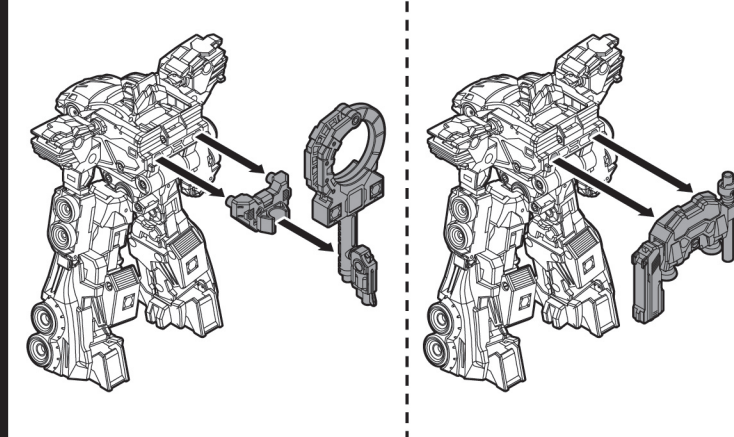


2 頭を収納します

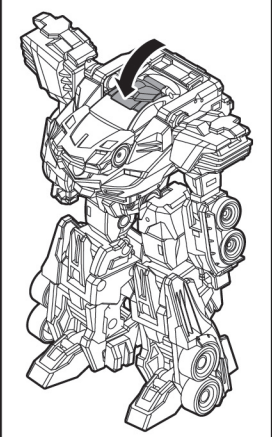


3 左肩を曲げ、ジョイントを合わせます。

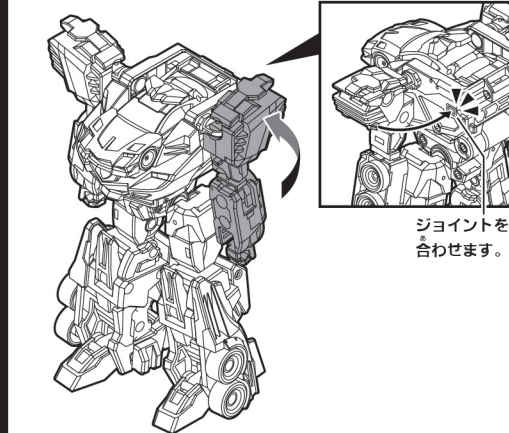


4 手を収納します。

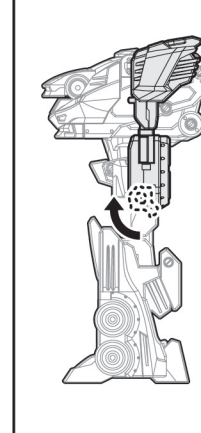


5 ひじから下を回します。

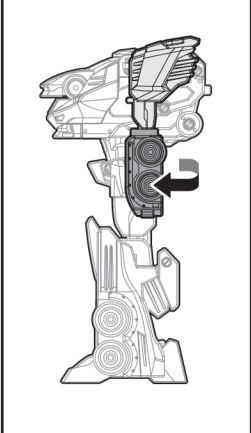

6 腕をたたみ、ジョイントを合わせます。

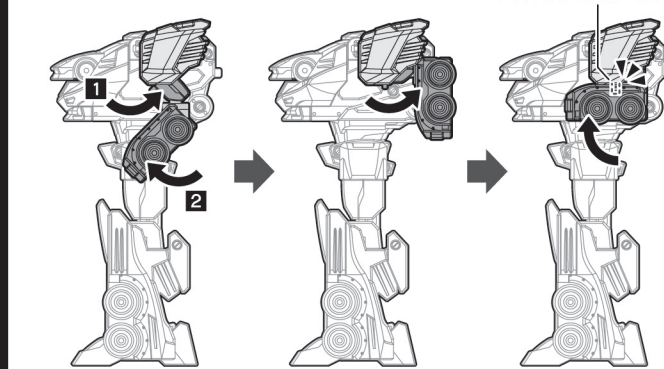

7 右腕も同様に変形します。

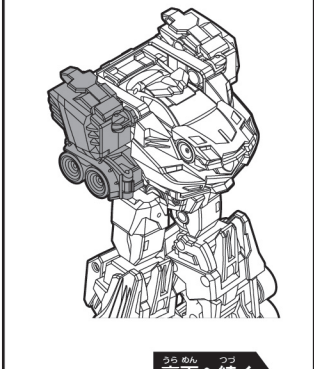

裏面へ続く