

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「シンカリオンCW N700Sのぞみ プラレールフォーム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

© TOMY

◎プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX (お願ひ) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。



ミックス パッケージに責任ある森林管理を支えています FSC® C191221

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全・楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究・改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) シンカリオンサービスセンター 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入から日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp


※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

N700Sのぞみの組み立て方


使用するパーツ

N700Sのぞみ




ボディの組み立て方

1 台車、合体パーツを取り外します。

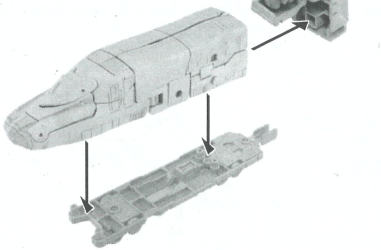


2 車両からそれぞれのパーツを取り外します。




3 ①～⑧の順に変形させます。


①上側ハッチをスライドします。
②下側ハッチを開きます。
③後方ハッチを開きます。

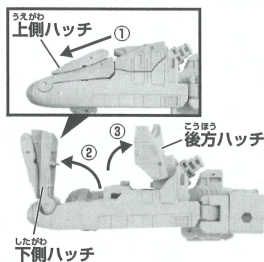

④ウエスト部分を下げます。
⑤上体を起こします。
⑥頭を回します。




⑦下側ハッチを閉じます。
⑧ツノを起こします。



腕の組み立て方


1 ①レッグAのパネルを開きます。②レッグAからアームAを取り外します。

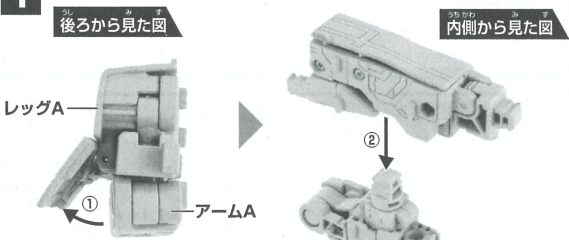

※同様の手順でレッグBからアームBを取り外します。

2 アームAを①～③の順に変形させます。


①肩ジョイントを引き出します。②肩ジョイントを下側に回します。③アームAを図の向きに裏返し、肩ジョイントを内側に回します。

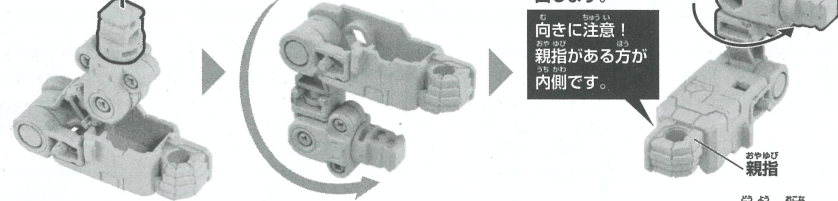

向きに注意!
親指がある方が内側です。


※アームBも同様に行います。

3 アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。

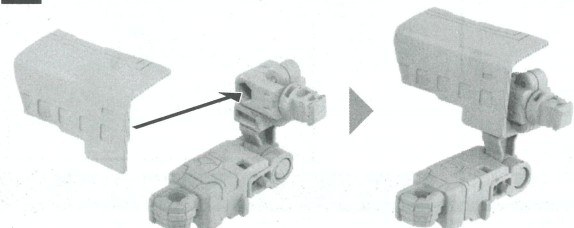

※左腕はアームB、ショルダーBを使用して②、③の手順で変形させてください。


4 ①～③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

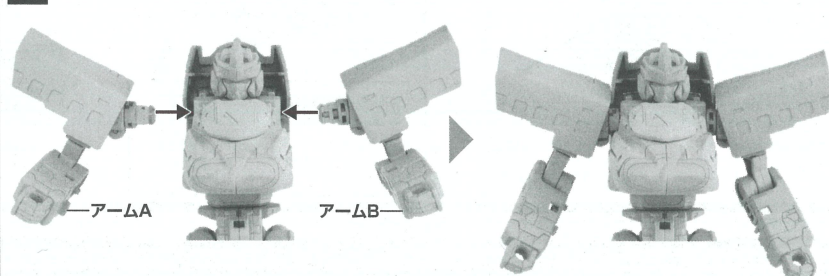

脚の組み立て方

1 ①レッグAの足を引き出します。


②パネルを開きます。

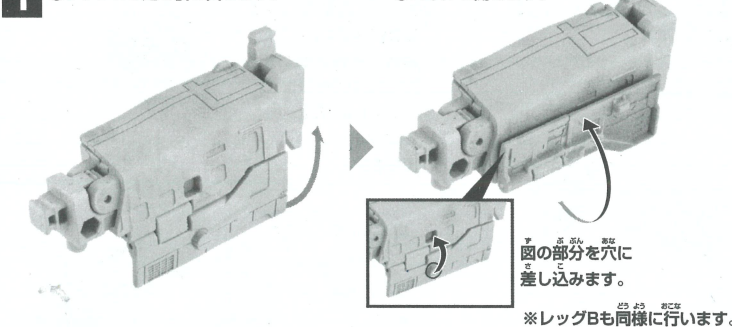


図の部分に穴を差し込みます。

※レッグBも同様に行います。

2 両脚をボディに取り付け、太腿を開きます。

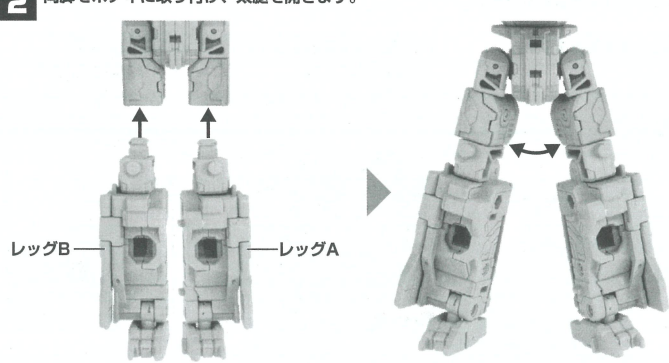

シンカリオンモード完成


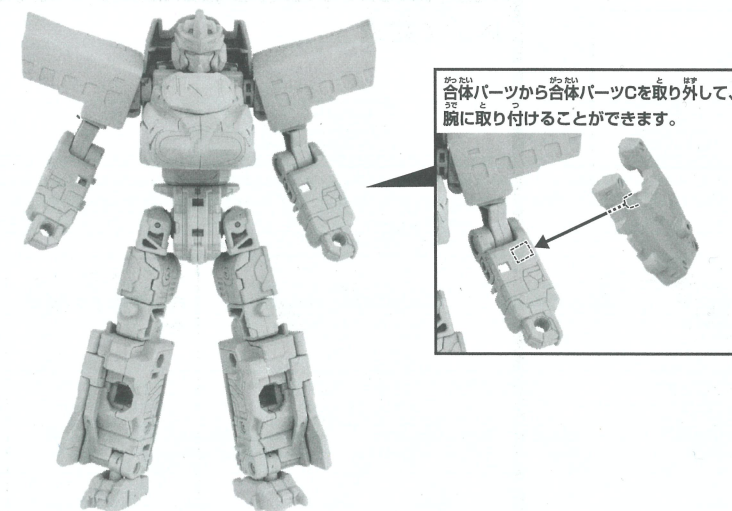


合体パーツから合体パーツを取り外して、腕に取り付けることができます。

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

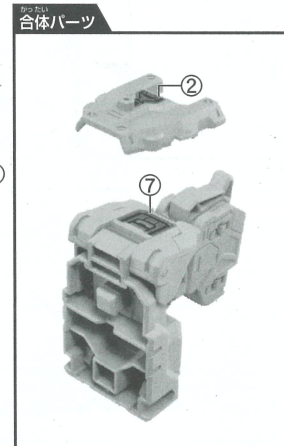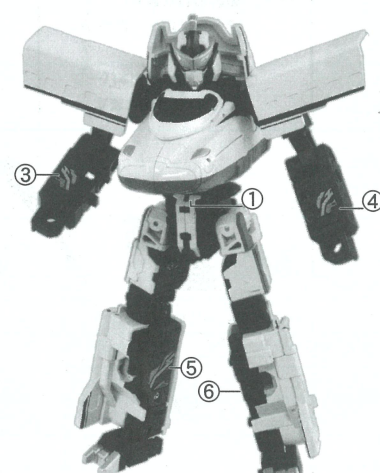

エルダブルートレーラーの組み立て方

使用するパーツ

エルダブルートレーラー

■トレーラー
ショルダーA×1

■トレーラー
ショルダーB×1

■フット
アーマーA×1

■レッグアーマーA×1

■タイ
アーマーA×1

■リクソウ
ウイングA×1

■フロント
アーマー×1

■リクソウブレード×1

■エフェクトB×1

■エフェクトA×1

■エフェクトC×1

■フット
アーマーB×1

■レッグアーマーB×1

■タイ
アーマーB×1

■リクソウ
ウイングB×1

■リアカーシールド×1


■ラベル×1

ビークルモードの組み立て方


VEHICLE MODE

1 ①フットアーマーAに
レッグアーマーAを取り付けます。

②タイアーマーAを取り付けます。

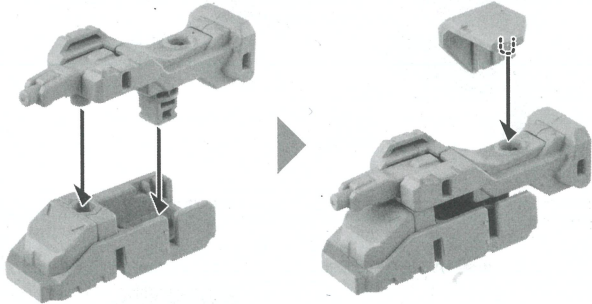


2 トレーラーショルダーAを取り付けます。

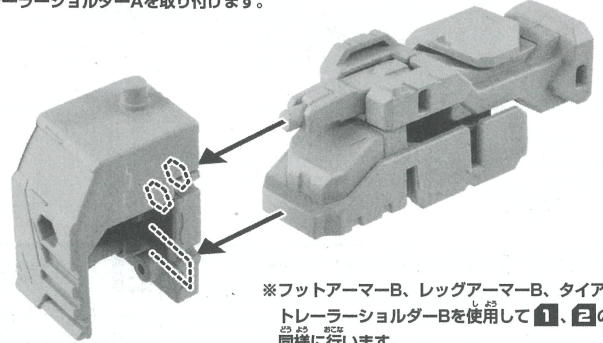


※フットアーマーB、レッグアーマーB、タイアーマーB、トレーラーショルダーBを使用して**1**、**2**の手順を同様にいきます。

3 **1**、**2**で組み立てたパーツを組み合わせます。

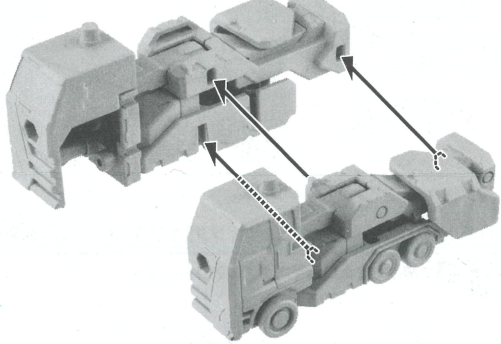


4 リアカーシールドにリクソウブレードを取り付けます。

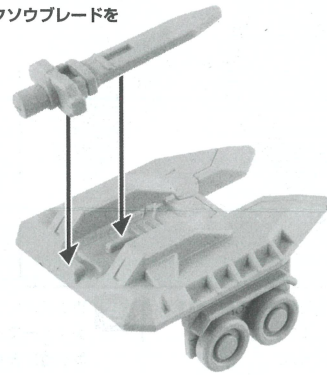


5 リアカーシールドの裏にリクソウウイングA、Bとフロントアーマーを取り付けます。


裏側から見た図

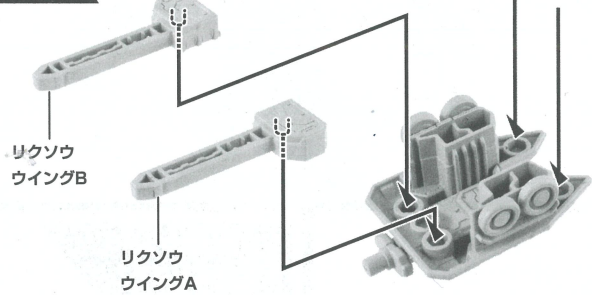

6 **3**で組み立てたパーツに**4**、**5**で組み立てたパーツを取り付けます。

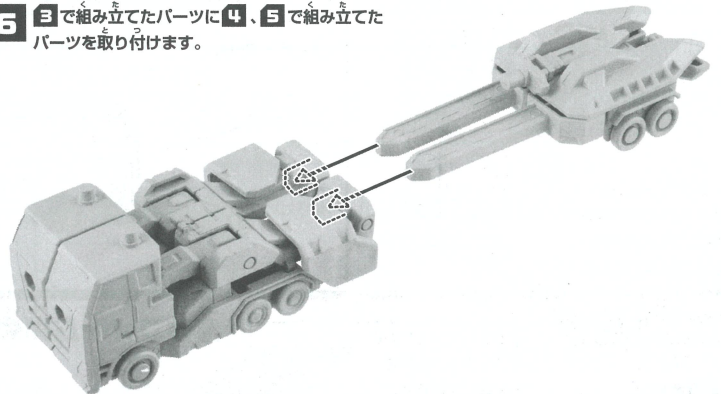


ビークルモード完成

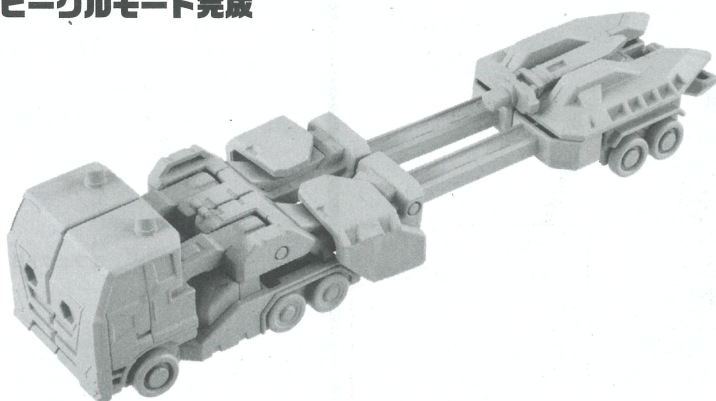


ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

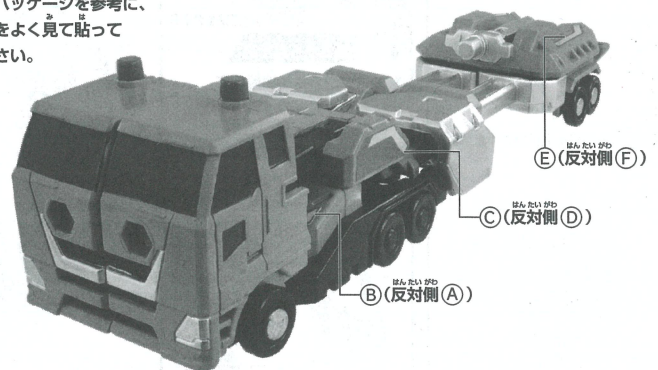


エフェクトパーツの取り付け方

- ①エフェクトAにエフェクトB、Cを
取り付けます。




- ②エルダブルトレーラーに取り付けておくことが
できます。



新幹線積載遊びの仕方

- ①連結器を図の位置に
動かします。


- ②エルダブルトレーラーの
上にシンカンセンモードの
シンカリオンを載せます。

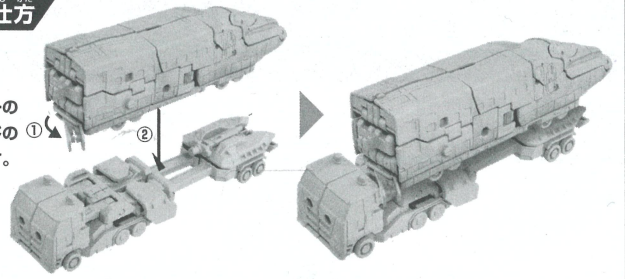


合体フォームの組み立て方

別売の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンと合体することができます。写真はシンカリオンCW N700Sのぞみを使用しています。COMBINE FORM

- 1 組み立てた時と逆の手順で
各パーツを取り外します。

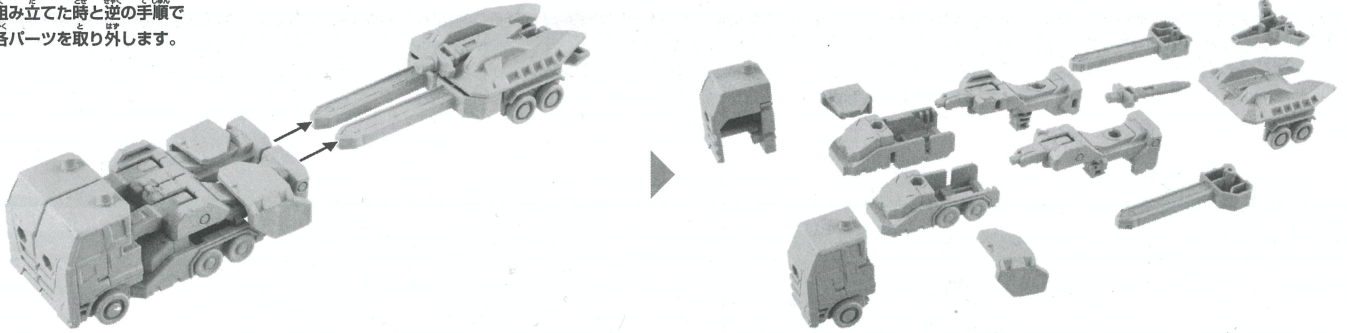

- 2 シンカリオンCW N700Sのぞみ シンカリオンモードの
両腕を取り外します。

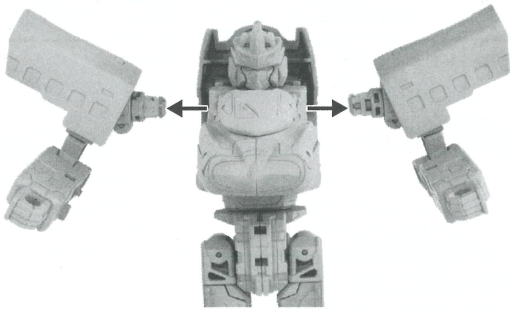


- 3 アームAを①～④の順に変形させます。

- ①ショルダーAを取り外し、
②トレーラーショルダーAを取り付けます。


- ③ショルダーAを取り付けます。

- ④リクソウイングAを取り付けます。

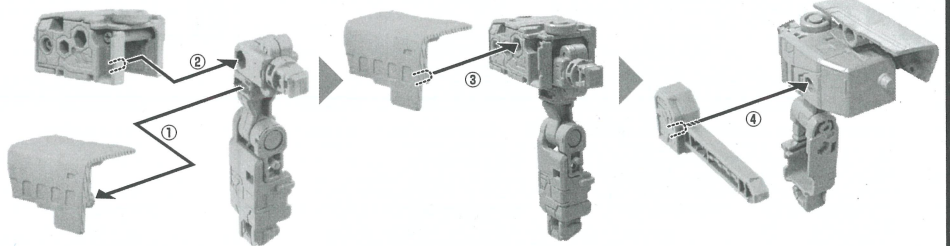


※トレーラーショルダーB、リクソウイングBを使用してアームBも同様にいきます。

- 4 ①レッグアーマーAの図の部分に前に倒します。
②①をレッグBに取り付けます。
③フットアーマーAをレッグBに
取り付けます。

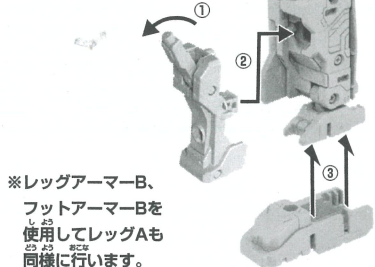


※レッグアーマーB、
フットアーマーBを
使用してレッグAも
同様に行います。

- 5 ウエストにフロントアーマー、
タイアーマーA、Bを
取り付けます。

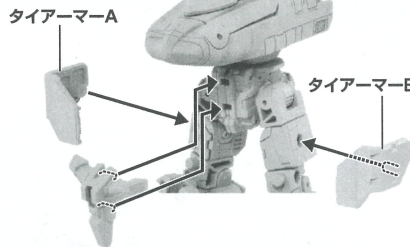

- 6 3で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

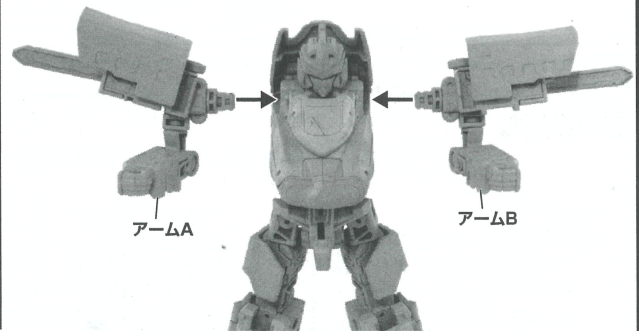


武器の組み立て方


- エフェクトAにリクソウブレードを
差し込みます。




リアカーシールドに
合体パーツCを取り付けます。



- リクソウイングAに
エフェクトBを
取り付けます。




※エフェクトCを使用して
リクソウイングBも
同様に行います。




- リアカーシールドを
腕に取り付けることができます。

合体フォーム完成

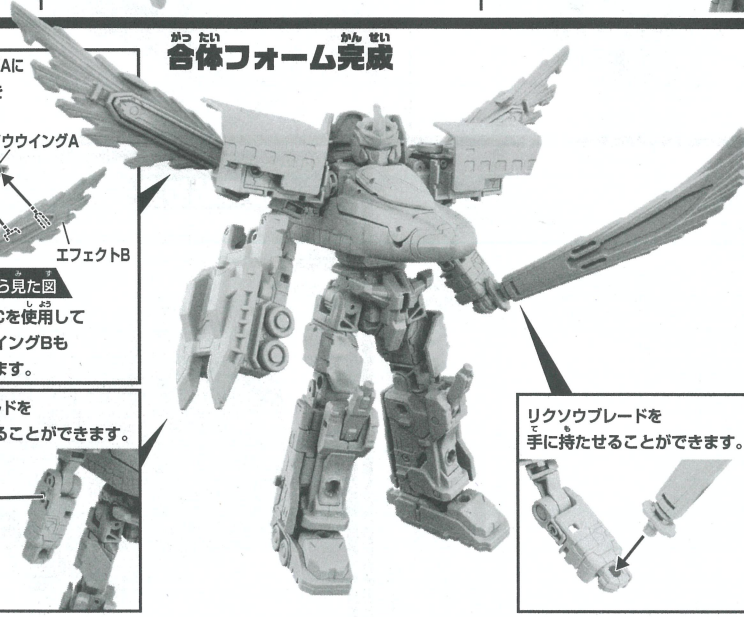


- リクソウブレードを
手に持たせることができます。



シンカリオンSRG 武器の組み立て方

- リクソウブレードとエフェクトAを
エフェクトB、Cで挟み込みます。

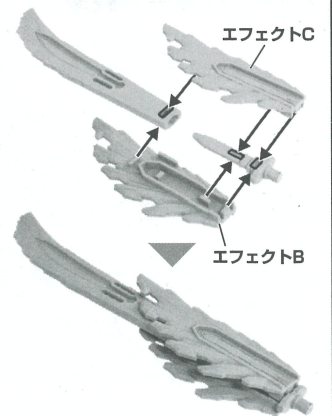

シンカリオンSRGの組み立て方

※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

合体準備

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさを使用しています。※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。

車両準備

シンカリオンSRGには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。


シンカリオンE5はやぶさ




組み立て共通手順

※パーツが混ざらないように注意してください。


1 台車、合体パーツを取り外します。

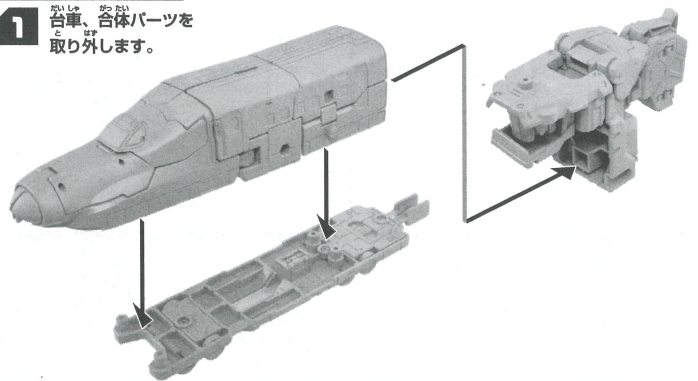


2 ①車体からショルダーA、Bを取り外します。
②レッグA、Bを取り外します。

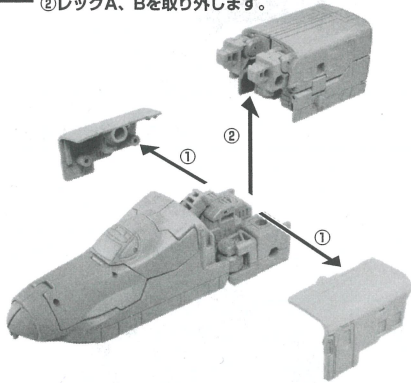


3 ①レッグA、Bを分けます。
②レッグA、Bのパネルを開きます。

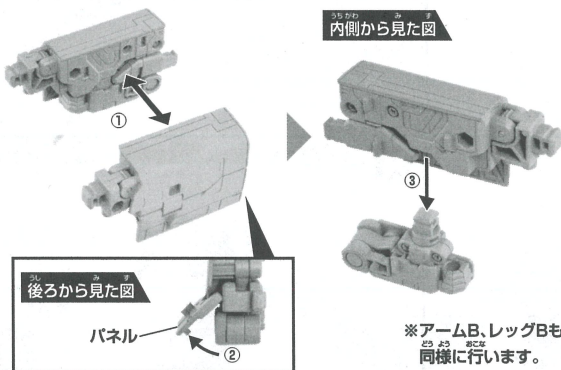

③レッグAからアームAを取り外します。

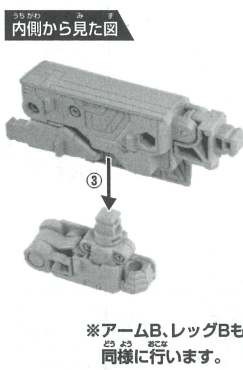

4 ボディからウエストを取り外します。

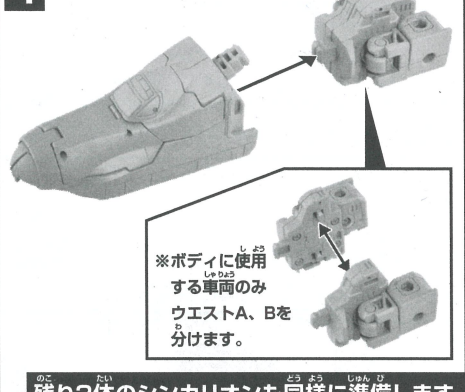


※ボディに使用する車両のみウエストA、Bを分けます。

残り2体のシンカリオンも同様に準備します。


ボディの組み立て方

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。

1 ①～⑥の順に変形させます。

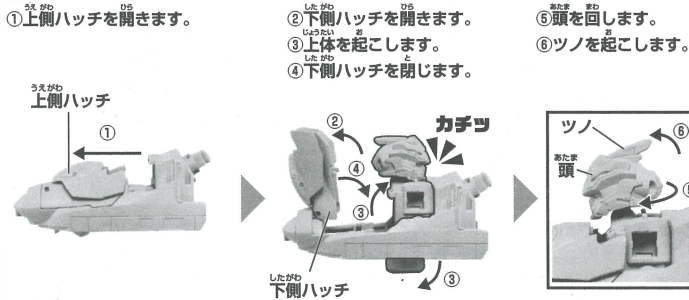


2 ①～④の順に変形させます。

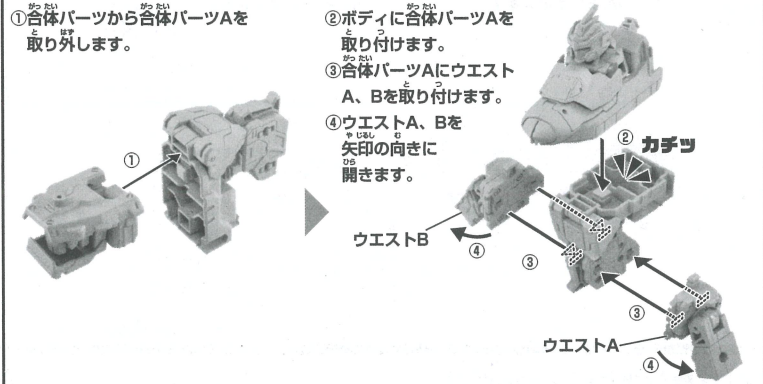


※ハッチの開け方、頭の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。


3 ①ショルダーA、Bを組み合せて。
②ボディ後部に取り付けます。

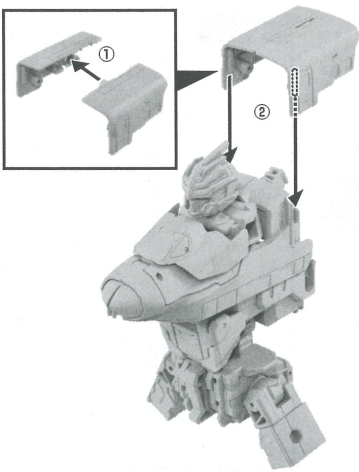


4 ①アームA、Bを組み合せて。
②アームをボディの後部に取り付けます。
③②で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

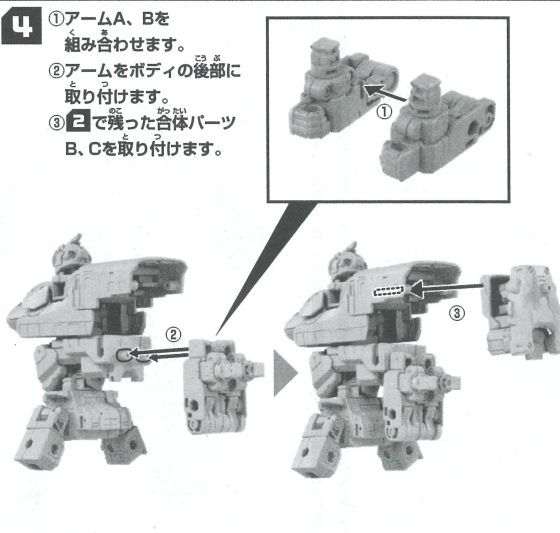

ボディ完成

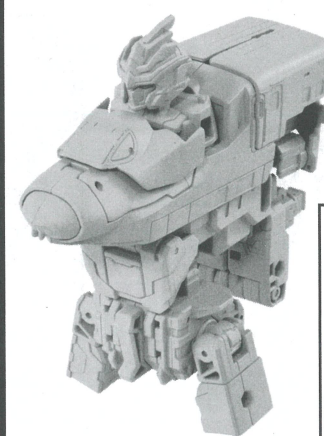


残ったレッグA、Bは腕の組み立て方⑤で使用します。




腕の組み立て方

※本取扱説明書では右腕にシンカリオンCW E6こまち、左腕にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


1 ボディから胴体のみを引き出します。




2 ①アームA,Bから関節を引き出します。
②アームA、Bを組み合わせます。




3 ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。
※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。




②レッグのパネルを閉じます。

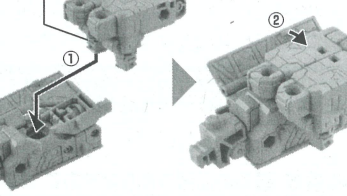


左腕の組み立てイメージ




4 ①合体パーツを3つに分けます。
※ここでは合体パーツBを使用します。※左腕はカバーを逆に戻します。




②合体パーツBのカバーを回します。




5 アームA、Bの拳に合体パーツBを取り付けます。



6 ①のボディに②～⑤で組み立てた腕を取り付けます。




両腕完成




脚の組み立て方

※本取扱説明書では右脚にシンカリオンCW E6こまち、左脚にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


1 ①レッグA、Bを組み合わせます。②パネルを閉じます。

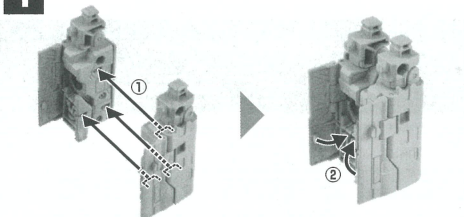


2 ①合体パーツAのつま先を引き出します。
②ショルダーA、Bを取り付けます。

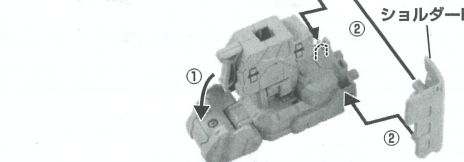


3 それぞれのパーツを組み合わせます。

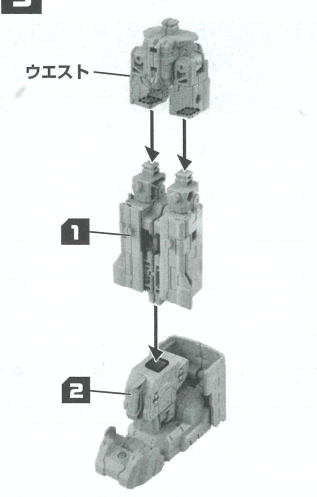

4 ①のボディに②～③で組み立てた脚を取り付けます。

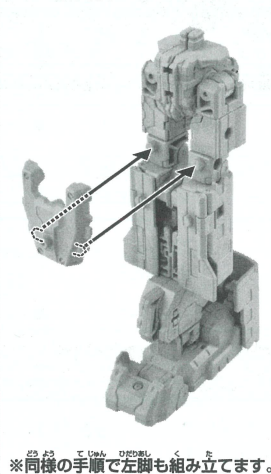


両脚完成

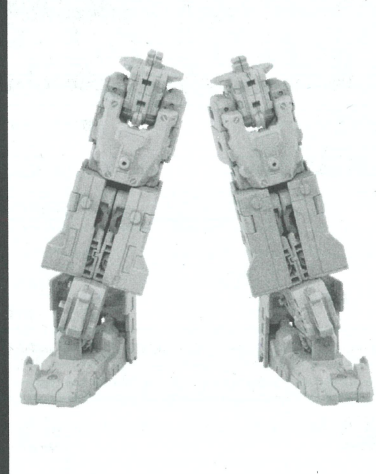


シンカリオンSRGの組み立て方


1 ボディに両腕を取り付けます。

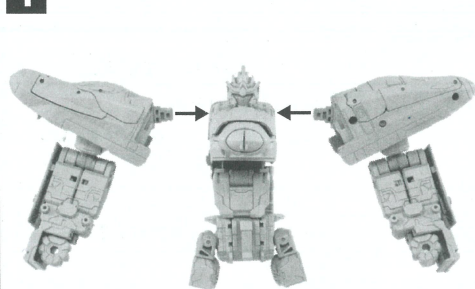

2 ボディに両脚を取り付けます。



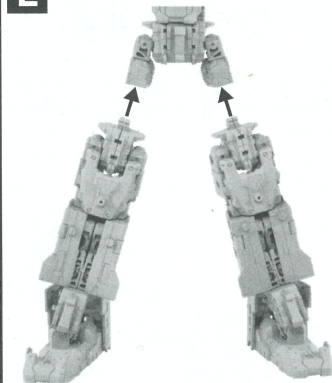


シンカリオンSRG完成

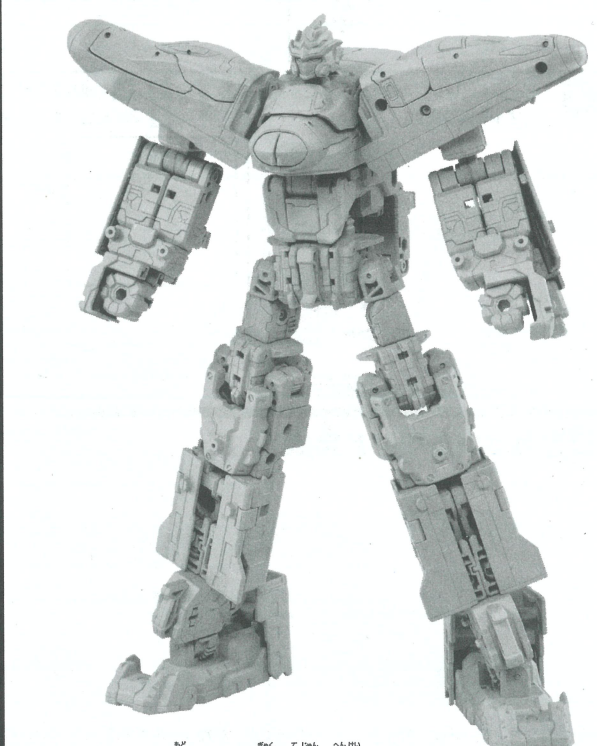

エルダビークル (別売) のパーツと合体!

※本商品以外の別売商品は販売が終了している場合がございます (2023年11月現在)。



※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。