

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「シンカリオンCW エルダドーザ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつかけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

© TOMY

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX

〈お願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容

- ドーザーブレードA×1
- ドーザーブレードB×1
- ハイドアームA×1
- ハイドアームB×1
- レッグアーマーA×1
- レッグアーマーB×1
- フットアーマーA×1
- フットアーマーB×1
- ドーザーバンパー×1
- フロントアーマー×1
- 取扱説明書(本紙)×1
- ラベル×1

ビークルモードの組み立て方

VEHICLE MODE

1 ①ハイドアームBの外側にドーザーブレードBを取り付けます。

後ろから見た図

向きに注意！  
タイヤのある方が外側です。

2 レッグアーマーBを取り付けます。

2 ①で組み立てたパーツを組み合わせます。

3 フットアーマーA、Bにドーザーバンパーを取り付けます。

向きに注意！  
くぼみがある方が内側です。

※ハイドアームA、ドーザーブレードA、レッグアーマーAも同様にいきます。

4 ②で組み立てた車体にフロントアーマー、③で組み立てたパーツを取り付けます。



ラベルの貼り方


①図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

②(反対側) ③(反対側) ④(反対側) ⑤(反対側)


# 合体フォームの組み立て方

別売の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンと合体することができます。写真はシンカリオンCW H5はやぶさを使用しています。COMBINE FORM


**1** ①ドーザーバンパー、フットアーマーA、Bを取り外します。  
②フロントアーマーを取り外します。

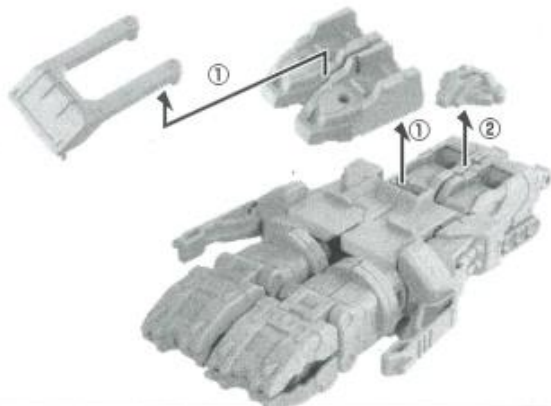

**2** 単体を分けます。

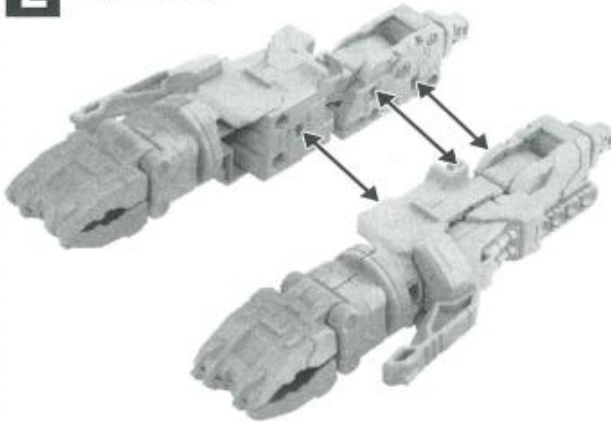

**3** ①ハイドアームBからレッグアーマーBを取り外します。  
②ドーザーブレードBを取り外します。

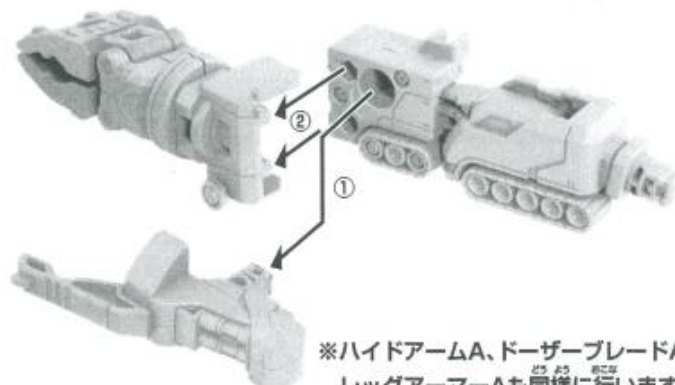


※ハイドアームA、ドーザーブレードA、レッグアーマーAも同様に行います。

**4** ハイドアームBを①～③の順に変形させます。

①図の部分を起こします。


②図の部分180°回します。

③ドーザーブレードBを取り付けます。



※ハイドアームA、ドーザーブレードAも同様に行います。

**5** シンカリオンCW H5はやぶさ シンカリオンモードの両腕を取り外します。

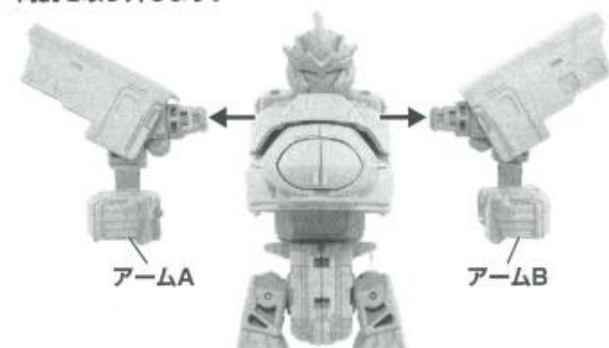

アームA

アームB


**6** 5で取り外したアームBを①～④の順に変形させます。

①ショルダーBを取り外します。

②肩ジョイントを回します。

③図の向きに裏返し、肩を上側に回します。


④肩ジョイントを差し込みます。



※アームAも同様に行います。

**7** ハイドアームBにショルダーB、アームBを取り付け、左腕の完成です。

後ろから見た図

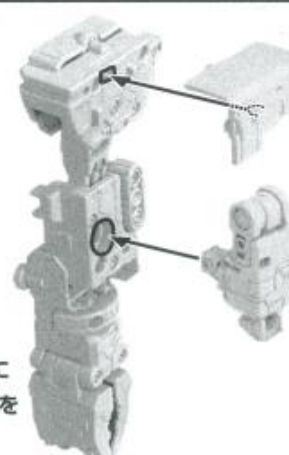

※右腕はハイドアームAにショルダーA、アームAを取り付けます。


**8** レッグBにレッグアーマーA、フットアーマーAを取り付けます。




※フットAにはレッグアーマーB、フットアーマーBを取り付けます。

**9** ボディにドーザーバンパー、フロントアーマーを取り付けます。

下から見た図

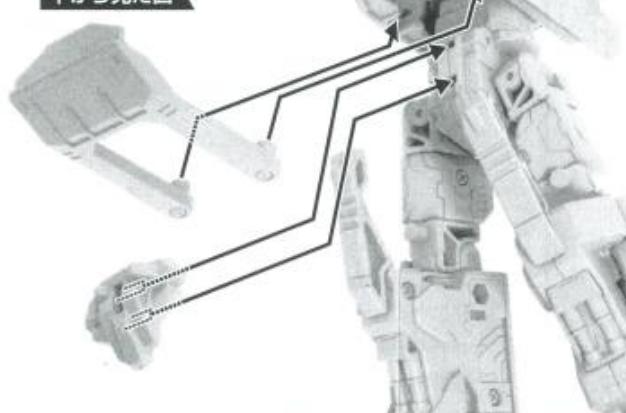

**10** 4～7で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

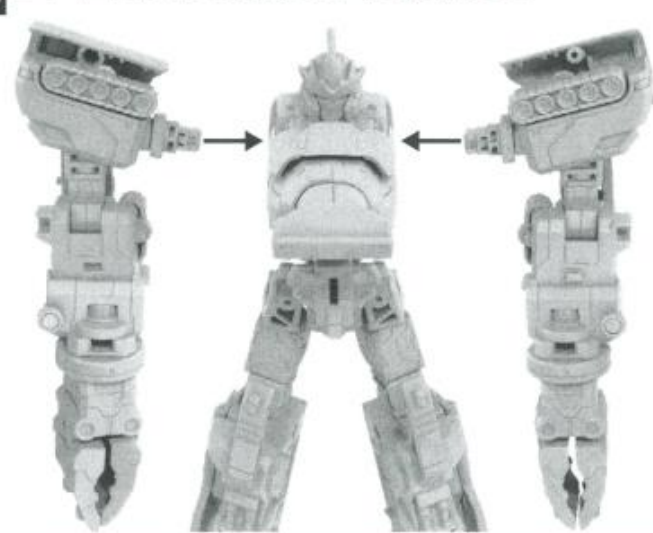


## 合体フォーム完成

ドーザーブレードは図のように可動させることができます。



## シンカリオンSRGへの武器の取り付け方

シンカリオンSRGの合体パーツBを取り外し、ドーザーブレードを取り付けることができます。

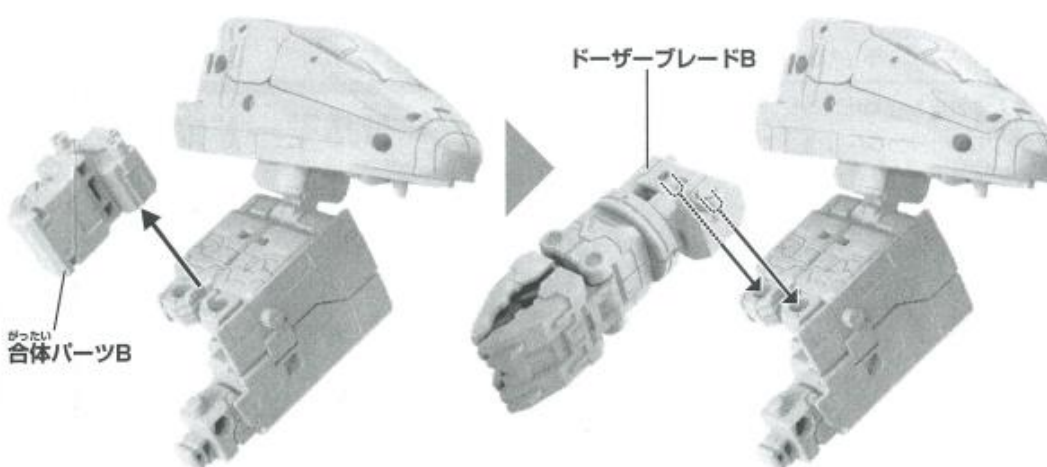

※右腕にはドーザーブレードA、左腕にはドーザーブレードBを取り付けてください。