

対象年齢 3歳以上 この度は、タカラトミー「シンカリオンCW E8 つばさ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ 必ずお読みください。


**注意 (ちゅうい)**

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。● 商品をつついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。● 変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。● 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。● 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。● プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

ミックス  
パッケージ | 責任ある  
森林管理を支えています  
FSC® C191221

株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
0570-041031  
タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
タカラトミーサポート 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からの問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)  
● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。  
※セット内容以外の商品は別売です。

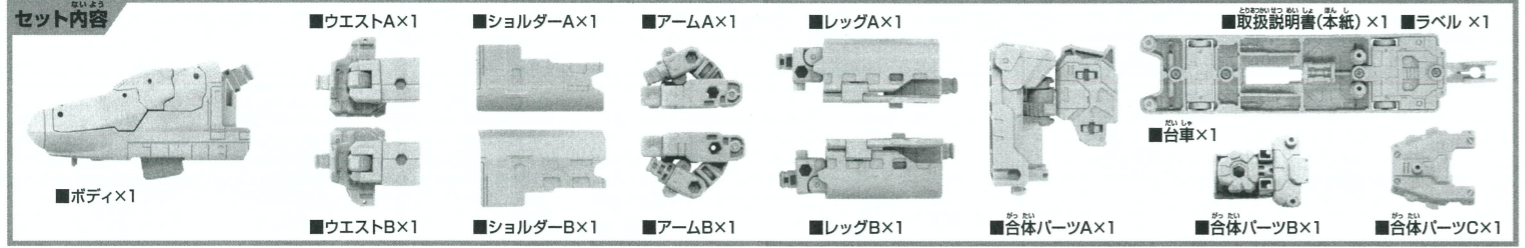

**E8 つばさ シンカンセンモードの組み立て方** SHINKANSEN MODE

**1** 胴体をボディに収納します。

**2** ウエストA、Bを組み合わせて、1で収納した胴体に差し込みます。

**3** アームA、レッグAを变形させます。  
アームA ①肩ジョイントを起こします。②差し込みます。  
レッグA パネルを開きます。

**4** ①アームAとレッグAを組み合せて、②パネルを閉じます。

**5** ①③、④で組み立てたパーツを組み合せて、②で組み立てたパーツに取り付けます。

**6** ショルダーA、Bを取り付けます。

**7** 台車を取り付けます。

**シンカンセンモード完成**

※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手こがし遊びができます。  
※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

**E8 つばさ シンカリオンモードの組み立て方** SHINKALION MODE

**ボディの組み立て方**

**1** 台車、合体パーツを取り外します。

**2** 車両からそれぞれのパーツを取り外します。

**3** ①~⑧の順に変形させます。  
①上側ハッチをスライドします。  
②下側ハッチを開きます。  
③後方ハッチを開きます。  
④ウエスト部分を下げます。  
⑤上体を起こします。  
⑥頭を回します。  
⑦下側ハッチを閉じます。  
⑧ツノを起こします。

**腕の組み立て方**

**1** ①レッグAのパネルを開きます。②レッグAからアームAを取り外します。

**2** アームAを①~③の順に変形させます。  
①肩ジョイントを引き出します。②肩ジョイントを下側に回します。③アームAを図の向きに返し、肩ジョイントを内側に回します。

※アームBも同様に行います。

**3** アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。

**4** ①~③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

※左腕はアームB、ショルダーBを使用して②、③の手順で変形させてください。

**脚の組み立て方**

**1** ①レッグAの足を引き出します。②パネルを開きます。

**2** 両脚をボディに取り付け、太腿を開きます。

**シンカリオンモード完成**

ラベルの貼り方 図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

# シンカリオンSRGの組み立て方

※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

## 合体準備

シンカリオンSRGには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。

### シンカリオンE5はやぶさ

1 台車、合体パーツを取り外します。

※パーツが混ざらないように注意してください。

2 ①車体からショルダーA、Bを取り外します。②レッグA、Bを取り外します。

3 ①レッグA、Bを分けます。②レッグA、Bのパネルを開きます。

4 ポディからウエストを取り外します。

※アームB、レッグBも同様に行います。

※ボディに使用する車両のみウエストA、Bを分けます。

残り2体のシンカリオンも同様に準備します。

## ボディの組み立て方

1 ①～⑥の順に変形させます。

- ①上側ハッチを開きます。
- ②下側ハッチを開きます。
- ③頭を回します。
- ④下側ハッチを閉じます。
- ⑤頭を回します。
- ⑥ツノを起こします。

2 ①～④の順に変形させます。

- ①合体パーツから合体パーツAを取り外します。
- ②ボディに合体パーツAを取り付けます。
- ③合体パーツAにウエストA、Bを取り付けます。
- ④ウエストA、Bを矢印の向きに開きます。

※ハッチの開け方、頭の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。

3 ①ショルダーA、Bを組み合せて、②ボディ後部に取り付けます。

4 ①アームA、Bを組み合せて、②アームをボディの後部に取り付けます。③で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

### ボディ完成

残ったレッグA、Bは腕の組み立て方③で使用します。

## 腕の組み立て方

1 ボディから胴体のみを引き出します。

2 ①アームA、Bから関節を引き出します。②アームA、Bを組み合せて。

3 ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。②レッグのパネルを閉じます。

※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。

左腕の組み立てイメージ

4 ①合体パーツを3つに分けます。②合体パーツBのカバーを回します。③アームA、Bの拳に合体パーツBを取り付けます。

5 アームA、Bの拳に合体パーツBを取り付けます。

6 ①ボディに②～④で組み立てた腕を取り付けます。

両腕完成

※同様の手順で左腕も組み立てます。

## 脚の組み立て方

1 ①レッグA、Bを組み合せて、②パネルを閉じます。

2 ①合体パーツAのつま先を引き出します。②ショルダーA、Bを取り付けます。

3 それぞれのパーツを組み合せて。

4 合体パーツCを取り付けます。

両脚完成

※同様の手順で左脚も組み立てます。

## シンカリオンSRGの組み立て方

1 ボディに両腕を取り付けます。

2 ボディに両脚を取り付けます。

シンカリオンSRG完成

### エルダビークル(別売)のパーツと合体!

※本商品以外の別売商品は販売が終了している場合がございます(2024年1月現在)。

エルダドリル

エルダトローラー

エルダトップリフター

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。